




MODÈLE	Tension d'Alimentation	Batterie	Panneau photovoltaïque	Sortie LED	Alimentation moteurs tubulaires (x4)	Alimentation moteur linéaire (x1)	Indice de protection (IP CLASS)	Température de travail
AC286-02	100 ~ 240V	25,6V	DC 22 V / 22W	DC 24 V / 300W	DC 24V (x4)	DC 24V (x1)	IP65	-20°C à +85°C

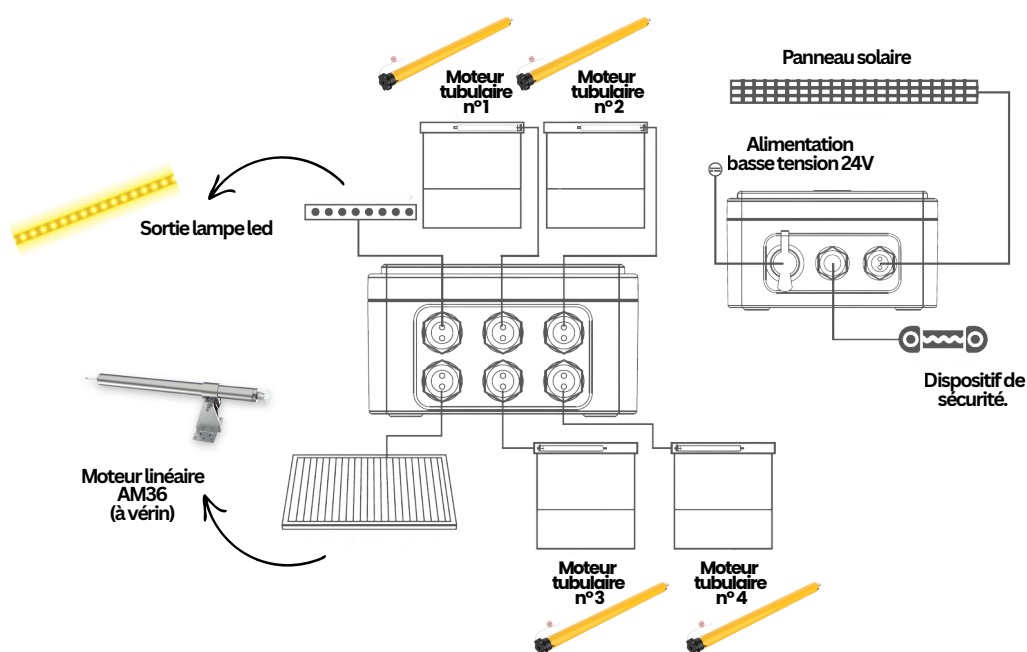

MOTEURS TUBULAIRES

Pour les stores latéraux

Les possibilités d'association moteurs tubulaires (x4) :

- **Moteurs tubulaires radios :**
 - Moteurs basse tension

Panneaux solaires
AC609-01
(Réf AR00207)



Télécommande **AC152** avec
molette pour ajuster l'intensité
de la lumière led.
(Réf AR00210)

