


MOTEURS RADIOS RÉGLAGE PAR FINS DE COURSES MÉCANIQUES

POUR VOLET ROULANT
OU PORTE DE GARAGE



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Courant nominal (A)	Indice de protection	Mode de Contrôle	Fréquence (MHz)	Référence Article
AM60-80/12-E	60	80	12	400	AC 230 V	1,7	IP44	RF	433.92	000263
AM60-100/12-E	60	100	12	420	AC 230 V	1,85	IP44	RF	433.92	000264
AM60-120/9-E	60	120	9	396	AC 230 V	1,75	IP44	RF	433.92	000299
AM60-140/9-E	60	140	9	420	AC 230 V	1,85	IP44	RF	433.92	000300

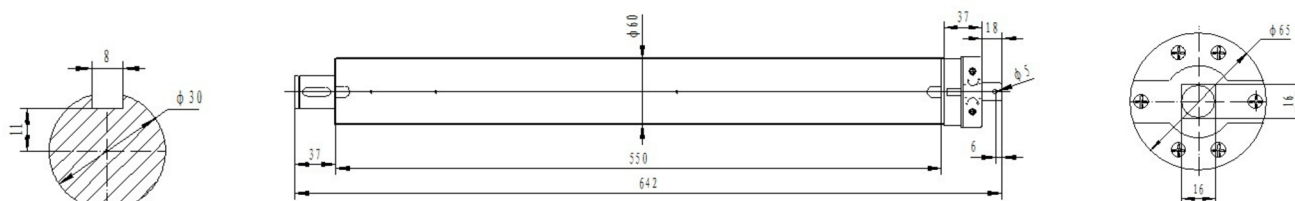

Fins de courses mécaniques de haute précision.



Moteur ultra silencieux inférieur à 40 dB.



Sécurité antigel.



Compatible* avec la domotique TUYA (433.92 MHz)

Certifié **Norme Française**.



Disponible en version débrochable ou non.



Tête clipsable moulée sur les diamètres 45 mm, et convertisseur de tête clipsable disponible pour les diamètres 35 mm.



Box domotique
AC520

*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store .

