

NOTICE DE CONFIGURATION DU CAPTEUR DE VENT AC303-02





I - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES.

- Compatibilité totale avec tous les moteurs et récepteurs radio A-OK France
- Fermeture automatique du store dès que les seuils prédéfinis sont atteints
- Conception en plastique ABS résistant aux UV pour une durabilité accrue
- Protection IP65 : étanche et idéal pour une utilisation en extérieur
- Alimentation par deux piles 1,5 V, avec un design breveté à faible consommation d'énergie
- Sensibilité réglable sur 9 niveaux programmables (de 1 à 9)

MODÈLE	Alimentation	Température de fonctionnement	Fréquence	Puissance d'émission	Indice de protection
AC303-02	DC 3V	-40°C ~ +85°C	868 MHz	< 10mW	IP65

II - INSTALLATION

- Ce produit doit être installé exclusivement par des personnes disposant de compétences professionnelles.
- Avant toute installation, vérifiez toujours la compatibilité entre le capteur et le moteur associé.
- Le capteur ne peut garantir une protection totale du store en cas de conditions météorologiques soudaines ; dans ce cas, il est recommandé de fermer le store manuellement.
- Toute utilisation non conforme aux présentes instructions dégage toute responsabilité en cas de dommages.

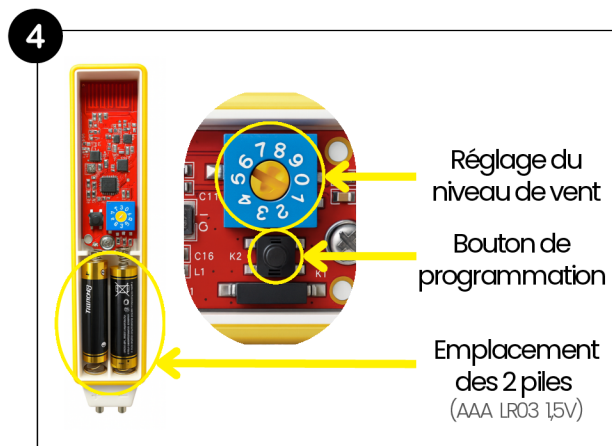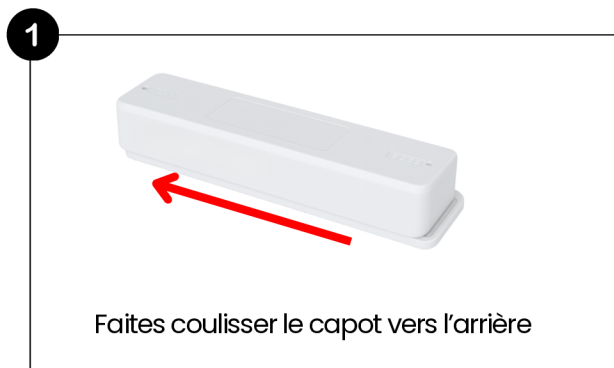


NOTE : Pour remonter le capteur AC303, effectuez les mêmes manipulations en sens inverse (étape 3 > 2 > 1).

III – APPAIREZ LE CAPTEUR AC303 AU MOTEUR


NOTE : Le capteur AC303-02 fonctionne sur la fréquence 868 MHz. Assurez-vous que le moteur à associer utilise la même fréquence. (Non compatible avec les moteurs en 433,92 MHz).

1

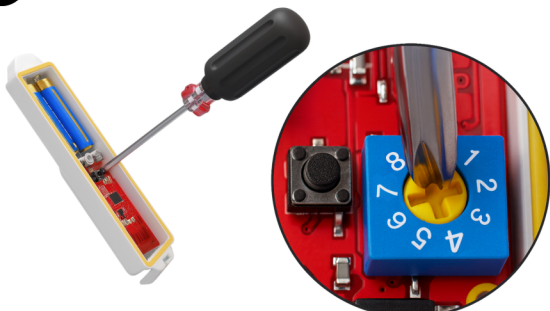


Ajuster le niveau de sensibilité à la détection du vent.

2

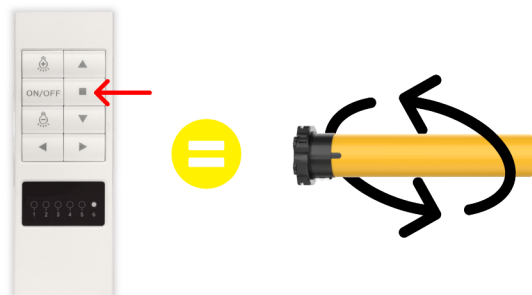

Appuyer sur le bouton **STOP** d'une télécommande déjà appairée durant **5s**, le moteur effectue **un va-et-vient**


3

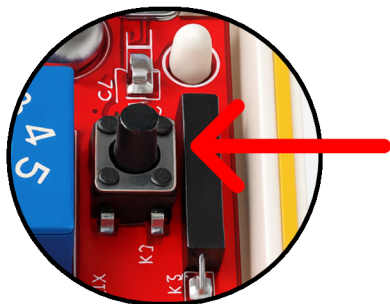

Appuyez une fois sur le bouton de programmation du capteur AC303-02

La LED verte du capteur s'allume lors de l'appui


4

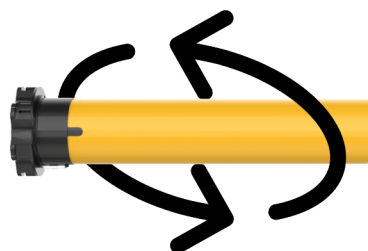

Le moteur réalise un va-et-vient de confirmation indiquant que le capteur AC303-02 est appairé avec succès.

NOTE : Pour supprimer le capteur, la réinitialisation du moteur est nécessaire.

IV – MODIFIER LE NIVEAU DE SENSIBILITÉ

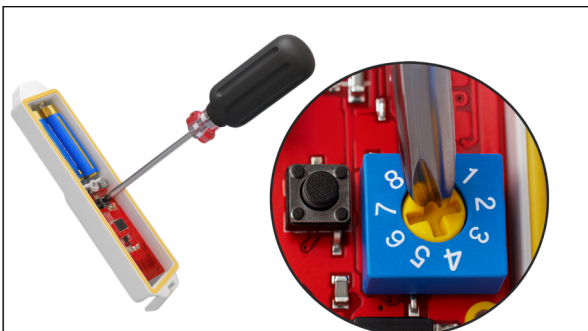


À l'aide d'un tournevis plat, tournez la molette jaune jusqu'à aligner la flèche sur le numéro souhaité



- Niveau de sensibilité n°1 : sensibilité maximale
- Niveau de sensibilité n°9 : sensibilité minimale

Vitesse du vent	Fonction inactive	10 Km/h	15 Km/h	20 Km/h	25 Km/h	30 Km/h	35 Km/h	40 Km/h	45 Km/h	50 Km/h
Niveau de sensibilité	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7	Niveau 8	Niveau 9

V - VÉRIFICATION DU CAPTEUR PROGRAMMÉ

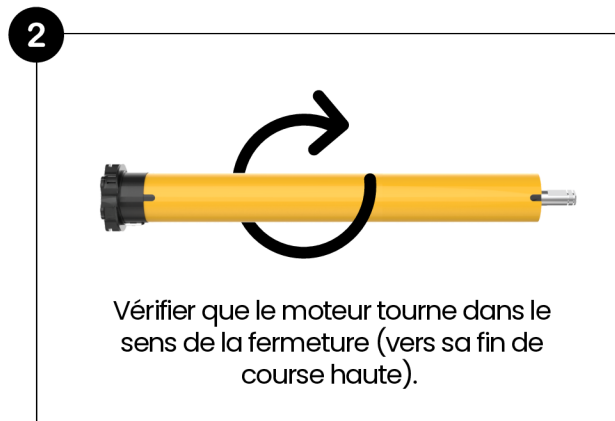

VI - AVERTISSEMENTS

- Installez le capteur en position horizontale.
- Si une vibration supérieure au seuil défini est détectée, le capteur envoie l'ordre de fermeture au moteur (remontée complète du store en fin de course haute).
- Après une alerte de vent, le capteur reste inactif pendant 2 minutes. Passé ce délai, la fonction de détection du vent est de nouveau active.
- Ne pas installer le capteur sur le bras du store.
- Le capteur dispose d'une portée de 20 mètres.
- En cas de batterie déchargée et/ou de panne, le moteur détecte la situation et ferme automatiquement le store par mesure de sécurité.
- Lors du remplacement de la pile du capteur AC303-02, coupez l'alimentation électrique du moteur afin d'éviter toute fermeture involontaire du store provoquée par la manipulation du capteur.

