

NOTICE DE RACCORDEMENT ET DE PROGRAMMATION POUR RÉCEPTEUR RADIO **AC212-03**



MODÈLE

AC212-03

Tension d'alimentation

AC 230V

Puissance maximum (W)

300 W

Température de fonctionnement

-20°C à +55°C

Fréquence (MHz)


433.92 MHz

Sensibilité (dBm)

-110 dBm


1- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Récepteur pour moteur filaires mécaniques.
- Sortie de 230V AC.
- Taille mini, adaptée au coffre de toutes tailles.
- Compatible tous émetteurs A-OK France sur la fréquence 433.92MHZ.
- Compatible avec tous moteurs filaires A-OK France d'une puissance < ou = à 300W
- Installation simple et rapide.
- Possibilité d'association : Jusqu'à 20 émetteurs.
- Compatible avec notre box Tuya (domotique).
- Mode séquentiel ou continu.


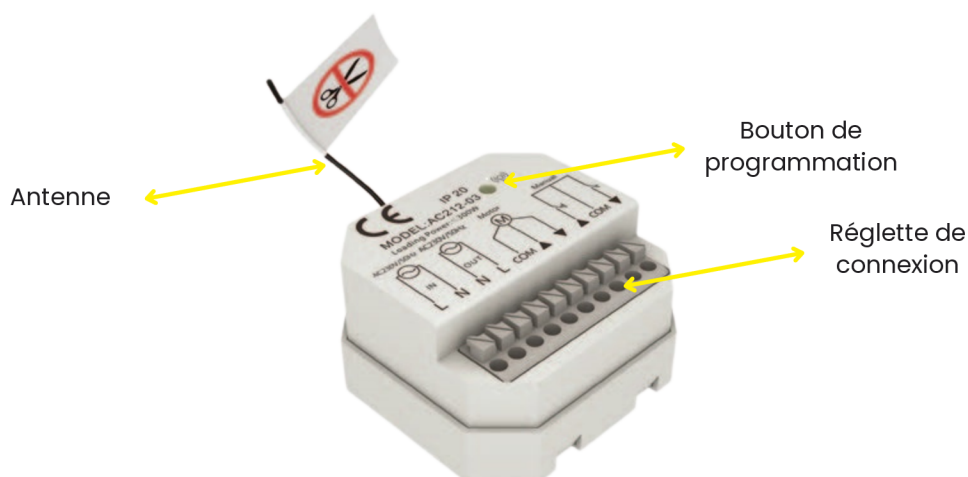


2- RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Sortie sans tension

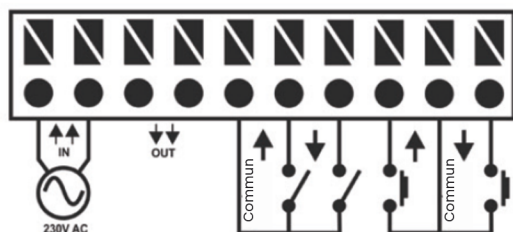

Sortie pour tension 230V AC

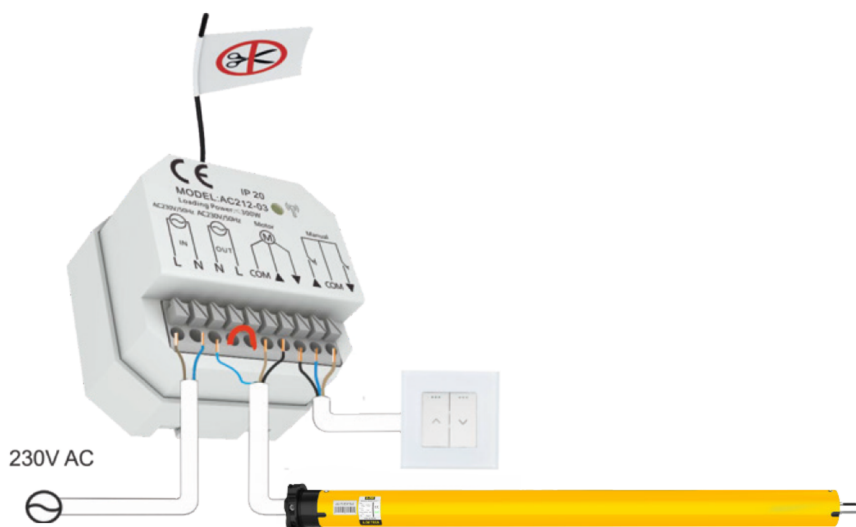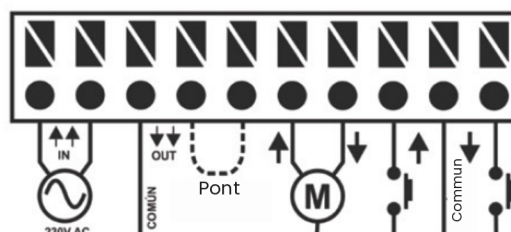

L'alimentation électrique doit être coupée avant le raccordement du récepteur **AC212-03** ainsi que pour toute intervention sur le câblage.


3- PROGRAMMATION DU PREMIER ÉMETTEUR




Mettre le récepteur sous tension.




Appuyez sur le **bouton de programmation** du récepteur durant 1 seconde.



Le moteur effectue un va-et-vient.



Appuyez une fois sur la touche **MONTÉE** de l'émetteur.



Le moteur effectue un va-et-vient de confirmation.


4- MODIFICATION DE SENS DE ROTATION.



Vérifiez le sens de rotation du volet en appuyant sur les touches MONTÉE / DESCENTE de l'émetteur.

Si le sens de rotation est valide, rendez-vous directement en étape 5.

Si le sens de rotation se trouve inversé, suivez les étapes ci-dessous pour modifier ce dernier.



Maintenez la touche **STOP** de l'émetteur durant **5 secondes**.



Le moteur effectue un va-et-vient.



Appuyez une fois sur la touche **DESCENTE** de l'émetteur.




Le moteur effectue un va-et-vient de confirmation.


5- PASSAGE DU MONDE SÉQUENTIEL > MODE CONTINU.



Appuyez sur le **bouton de programmation** du récepteur durant 1 seconde.



Le moteur effectue un va-et-vient.



Appuyez sur le bouton **STOP** de l'émetteur déjà programmé.




Le moteur effectue un va-et-vient.




Pour un fonctionnement optimal de votre volet, il est impératif de conserver le mode continu.


6- AJOUT D'UN NOUVEL ÉMETTEUR.




Maintenez la touche **STOP** de l'émetteur initial durant **5 secondes**.



Le moteur effectue un va-et-vient.



Appuyez une fois sur la touche **MONTÉE** du nouvel émetteur.




Le moteur effectue un va-et-vient de confirmation.

7- SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR.



Appuyez sur le **bouton de programmation** du récepteur durant 1 seconde.



Le moteur effectue un va-et-vient.



Appuyez une fois sur la touche **DESCENTE** de l'émetteur à supprimer.



Le moteur effectue un va-et-vient de confirmation.

8- SUPPRESSION DE LA MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR.

Retour aux paramètres d'usine.




Appuyez sur le **bouton de programmation** du récepteur durant 1 seconde.



Le moteur effectue un va-et-vient.



Appuyez une nouvelle fois sur le **bouton de programmation** du récepteur SANS RELACHER jusqu'au va-et-vient du moteur.



Le moteur effectue un va-et-vient de confirmation.