


NOTICE DE RACCORDEMENT ET DE PROGRAMMATION POUR RÉCEPTEUR RADIO ÉTANCHE **AC226-01**




MODÈLE	Tension d'alimentation	Puissance maximum (W)	Température de fonctionnement	Fréquence (MHz)	Class IP
AC226-01	AC 230 V	300 W	-20°C à +55°C	433.92 MHz	IP65

1- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Conception étanche, idéal pour une installation extérieur.
- Paramétrable directement depuis l'émetteur.
- Compatible tous émetteurs A-OK France sur la fréquence 433.92MHZ.
- Compatible avec tous moteurs filaires mécaniques A-OK France d'une puissance < ou = à 500W.
- Fonction stable anti-interférence.
- Modèle "mini" pour une dissimulation aisée.
- Mode séquentiel ou continu.

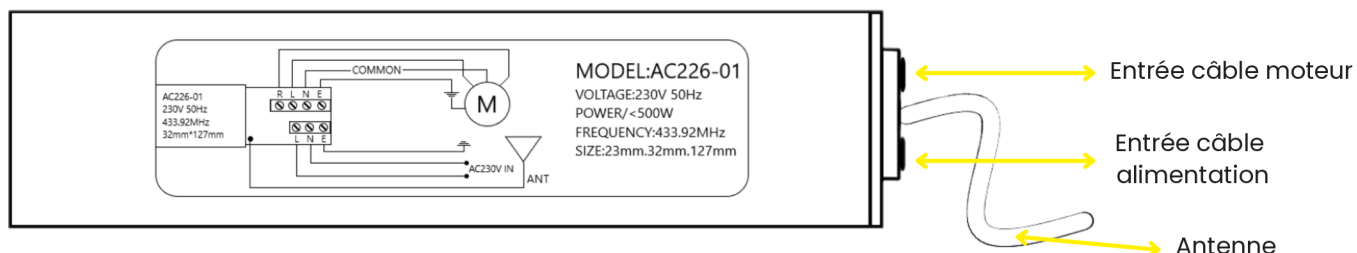


2- RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

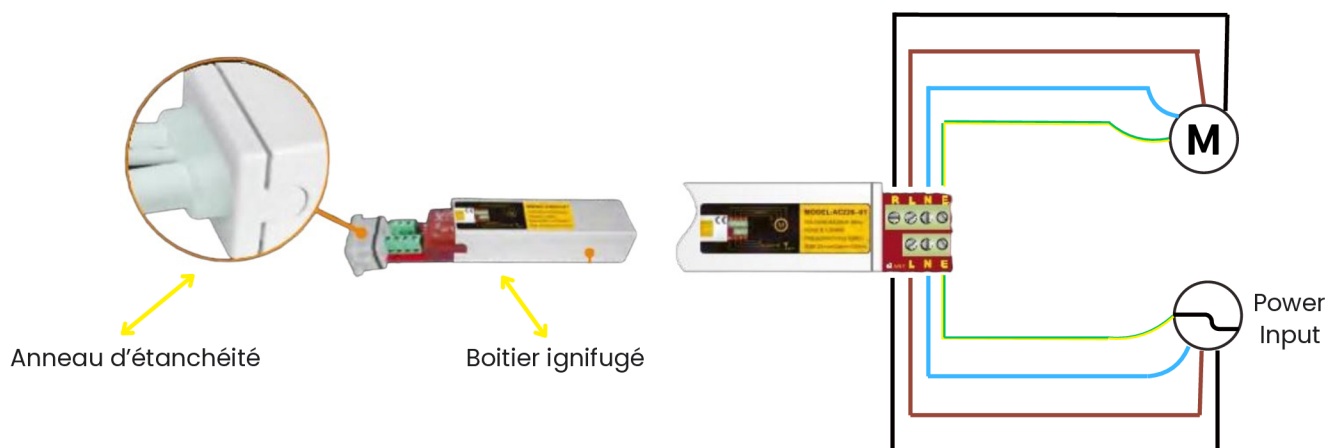

L'alimentation électrique doit être coupée avant le raccordement du récepteur **AC226-01** ainsi que pour toute intervention sur le câblage.


3- PROGRAMMATION DU PREMIER ÉMETTEUR



Maintenez la touche **MONTÉE** de l'émetteur durant 5 secondes.



Mettez le récepteur AC226-01 **sous tension.**



Appuyez une fois sur la touche **MONTÉE** de l'émetteur.



Le récepteur **émet 3 bips** sonores pour **confirmer la programmation** de l'émetteur.


4- VÉRIFICATION DU SENS DE ROTATION



Vérifiez le sens de rotation du volet en appuyant sur les touches MONTÉE / DESCENTE de l'émetteur.

Si le sens de rotation est valide, rendez-vous directement en étape 5.


Si le sens de rotation se trouve inversé, suivez les étapes ci-dessous pour modifier ce dernier.



Maintenez la touche **STOP** de l'émetteur durant **5 secondes**.



Le récepteur AC226-01 **émet plusieurs bips** sonores, vous pouvez **relâcher la touche STOP**.




Appuyez une fois sur la touche **DESCENTE** de l'émetteur.



Le récepteur **émet 3 bips** sonores pour **confirmer la modification de sens de rotation**.


5- PASSAGE DU MONDE SÉQUENTIEL > MODE CONTINU.



Maintenez la touche **STOP** de l'émetteur durant **5 secondes**.



Le récepteur AC226-01 **émet plusieurs bips** sonores, vous pouvez **relâcher la touche STOP**.



Appuyez une fois sur la touche **STOP** de l'émetteur.




Le récepteur **émet 3 bips** sonores pour **confirmer la modification de mode**.



Pour un fonctionnement optimal de votre volet, il est impératif de conserver le mode continu.


6- AJOUT D'UN NOUVEL ÉMETTEUR.



Maintenez la touche **STOP** de l'émetteur initial durant **5 secondes**.



Le récepteur AC226-01 **émet plusieurs bips** sonores, vous pouvez **relâcher la touche STOP**.




Appuyez sur la touche **MONTÉE** du nouvel émetteur.



Le récepteur **émet 3 bips** sonores pour **confirmer l'appairage** du nouvel émetteur.

7- SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR.



Maintenez la touche **STOP** de l'émetteur à supprimer durant **5 secondes**.



Le récepteur AC226-01 **émet plusieurs bips** sonores, vous pouvez **relâcher la touche STOP**.




Maintenez la touche **LEARN** au dos de l'émetteur à supprimer.



Le récepteur **émet 3 bips** sonores pour **confirmer la suppression** de l'émetteur.

8- SUPPRESSION DE LA MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR.


Retour aux paramètres d'usine.



Maintenez la touche **STOP** de l'émetteur durant **5 secondes**.



Le récepteur AC226-01 **émet plusieurs bips** sonores, vous pouvez **relâcher la touche STOP**.



Maintenez la touche **LEARN** au dos de l'émetteur durant environ **7 secondes**



Le récepteur émet **3 bips** sonores après 1 secondes. **NE RELACHEZ PAS LA TOUCHE LEARN** de l'émetteur.



Le récepteur émet **3 bips** sonores après 7 secondes. La mémoire moteur est effacée.



MAINTENEZ LA TOUCHE LEARN AU DOS DE LA TÉLÉCOMMANDE DURANT LA DURÉE TOTALE DE CETTE ÉTAPE.