

Configuration et utilisation de l'application Tuya Smart Box **AC526** et **AC527**



1 INFORMATIONS GÉNÉRALES



MODÈLE

AC527

Dimensions

90 x 90 x 20
mm

Protocole supporté

ZigBee
Matter

Fréquence Wifi

2,4 MHz

Fréquence Radio

868 MHz

Température de fonctionnement

-10°C ~ +45°C



MODÈLE

AC526

Dimensions

60 x 60 x 15
mm

Protocole supporté

ZigBee

Fréquence Wifi

2,4 MHz

Fréquence Radio

868 MHz

Température de fonctionnement

-10°C ~ +45°C



Google Play




App Store



2 CONNEXION À L'APPLICATION TUYA SMART

1



Téléchargez l'application **TUYA SMART** depuis votre smartphone ou tablette disponible depuis l'**App Store** (appareils Apple) et **Google Play** (appareils Android), puis **ouvrez l'application**.

2


Si vous ne disposez pas de compte, sélectionner **"Enregistrer"**

Si vous possédez déjà un compte, sélectionner **"Connectez-vous"**



OPTION 1: CRÉER UN COMPTE SUR L'APPLICATION TUYA SMART

Après avoir sélectionné "Enregistrer"

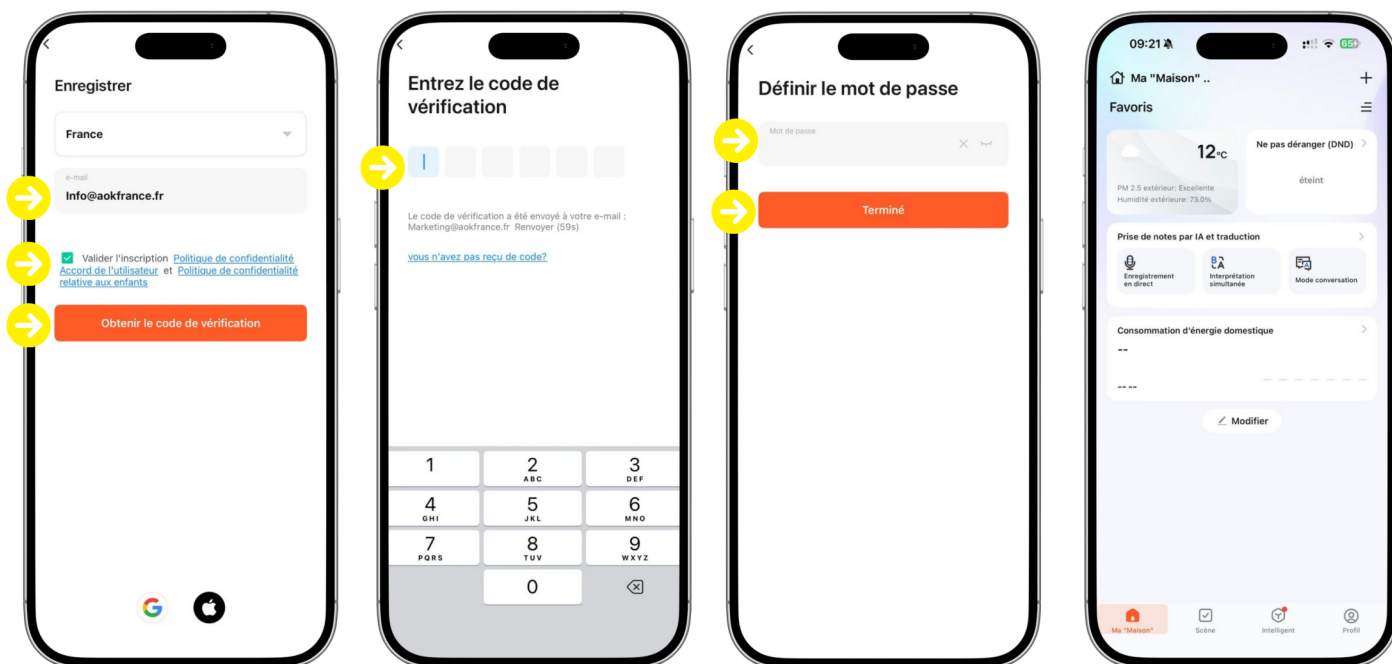

Renseigner le pays d'utilisation
(complété d'origine sur "France")

Renseigner une adresse mail

Cocher la case :
"Valider l'inscription"

Cliquer sur :
Obtenir le code de vérification

Étape 1 : Consultez votre boîte e-mail pour récupérer le code de vérification.

Étape 2 : Saisissez le code de vérification dans le champ prévu.

NOTE : si vous ne recevez pas l'e-mail sous 3 minutes, pensez à vérifier vos spams.

Étape 1 : Choisissez un mot de passe pour votre compte Tuya Smart.

Étape 2 : Cliquez sur Terminer.


NOTE : votre mot de passe doit contenir au minimum 6 caractères, une lettre et un chiffre.



Vous voilà connecter à l'interface Tuya Smart.

OPTION 2: CONNECTEZ-VOUS À UN COMPTE EXISTANT

Après avoir sélectionné "Connectez-vous"

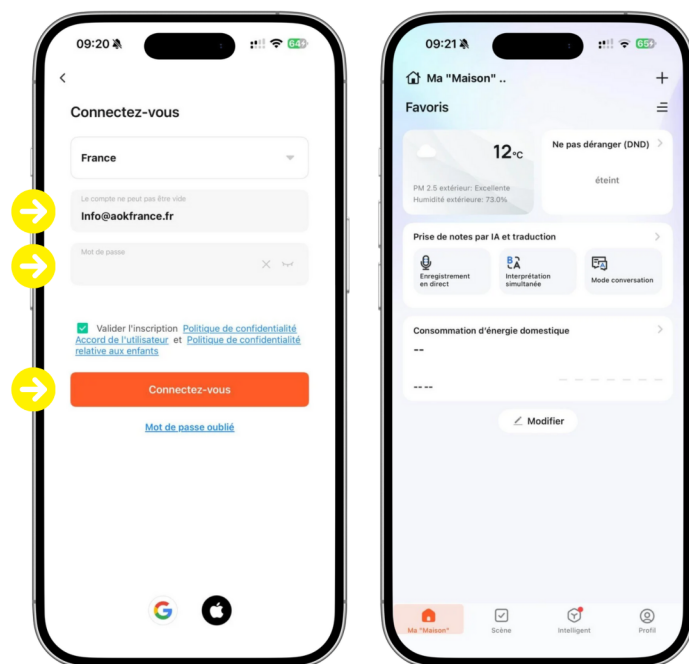


Renseigner votre adresse mail et votre mot de passe.
Cliquez sur "Connectez-vous"



Vous voilà connecter à l'interface Tuya Smart.

3 AJOUTER LA BOX PASSERELLE À L'APPLICATION TUYA SMART

OPTION 1: VIA LA DÉTECTION AUTOMATIQUE

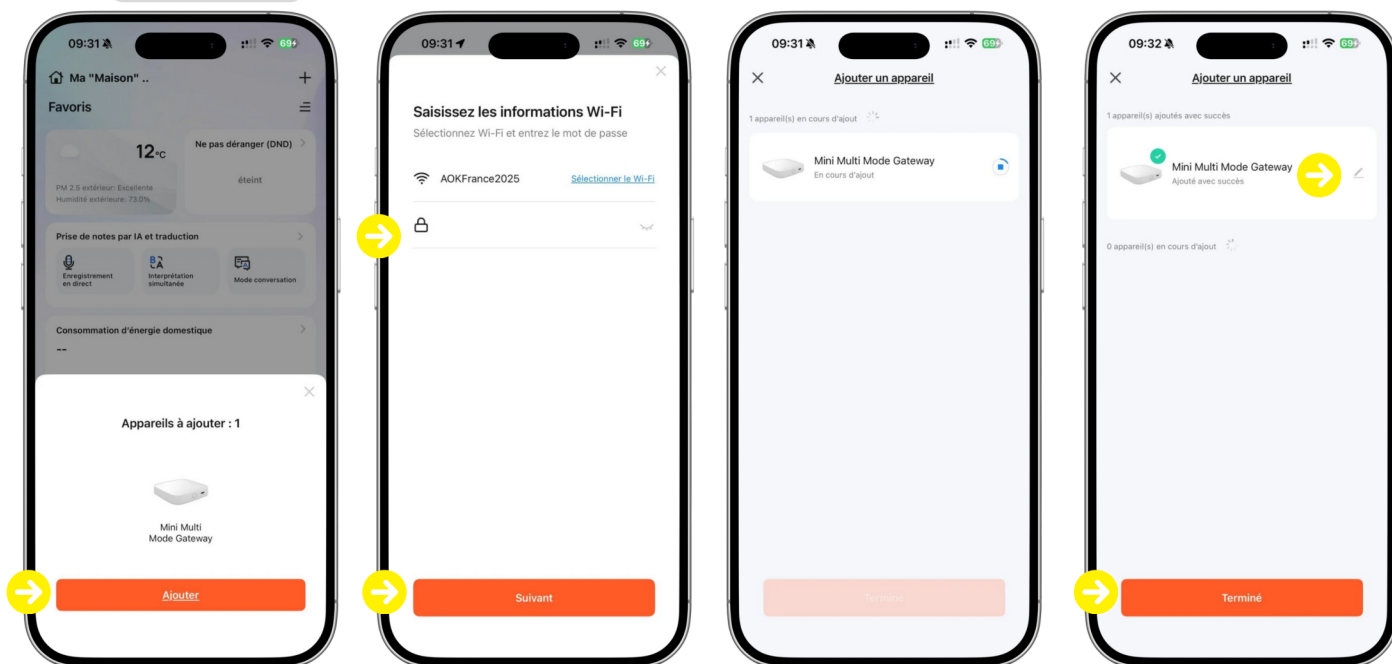

Lorsque la box domotique (AC526 ou AC527) est branchée, l'application la détecte automatiquement et l'affiche à l'écran.

Il vous suffit alors de cliquer sur « **Ajouter** » pour terminer la connexion.

Saisissez le **mot de passe Wifi** afin de connecter la Box domotique au réseau, puis cliquez sur « **Suivant** »

NOTE : La box domotique, devra être connectée au même réseau Wifi que le téléphone.


Patientez le temps que la box domotique effectue sa connexion au réseau Wifi.

Une fois la connexion établie, un **écran de confirmation** s'affiche.

Cliquez sur **Terminé**.

OPTIONNEL : Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour renommer le Box.

OPTION 2: AJOUT MANUEL

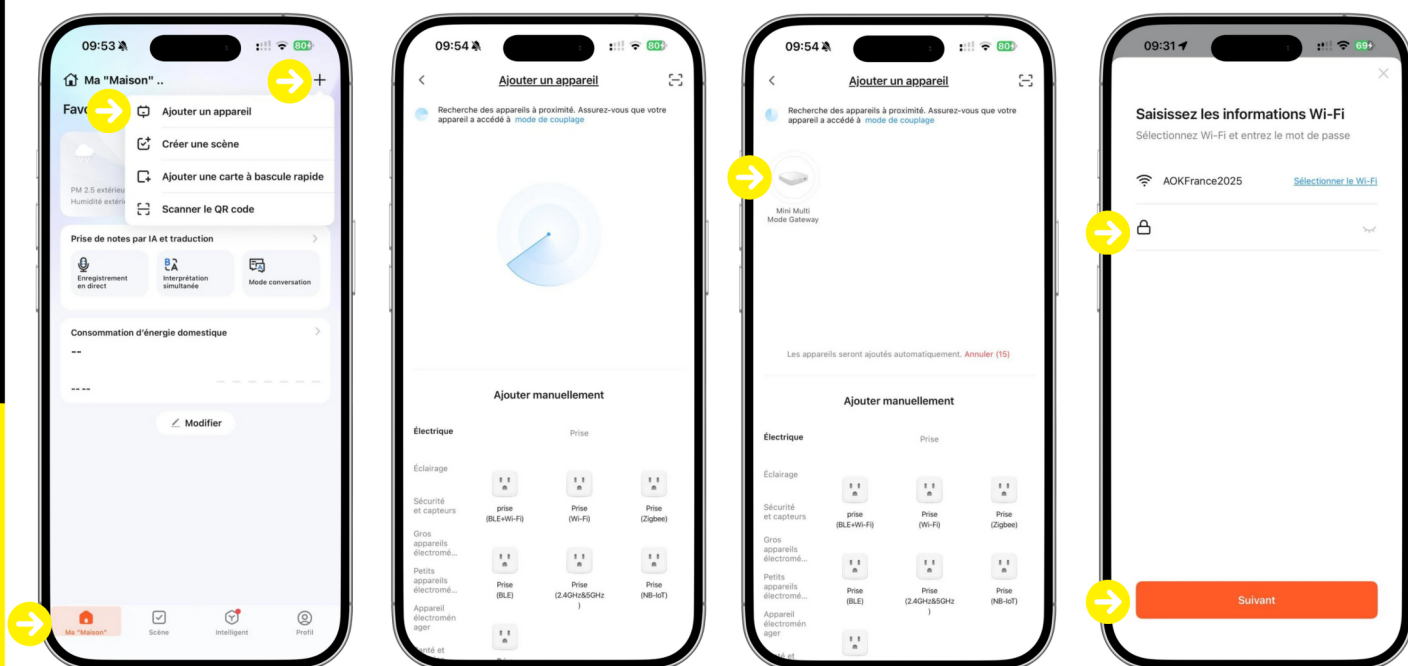

Depuis l'onglet « **Ma maison** ». Cliquez sur « **+** » en haut à droite de la page.

Cliquez sur « **Ajouter un appareil** »


L'application **recherche** un appareil à proximité.

NOTE : Veillez à vous trouvez à proximité de la box domotique.


Une fois l'icône de la box domotique affichée, cliquez dessus.

Saisissez le **mot de passe Wifi** puis cliquez sur « **Suivant** »

NOTE : La box domotique, devra être connectée au même réseau Wifi que le téléphone.

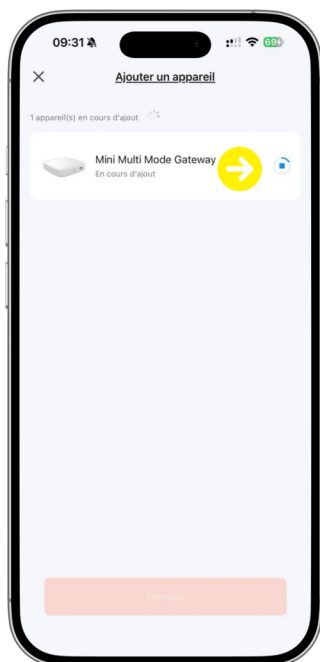


Patiencez le temps que la box domotique effectue sa **connexion** au réseau Wifi.

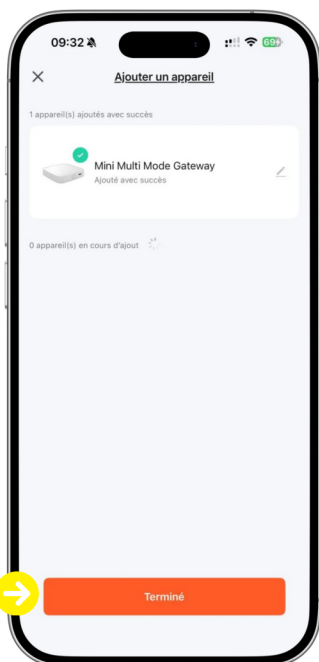

Une fois la connexion établie, l'écran de confirmation s'affiche. Cliquez sur «**Terminé**».

OPTIONNEL : Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour renommer le Box.

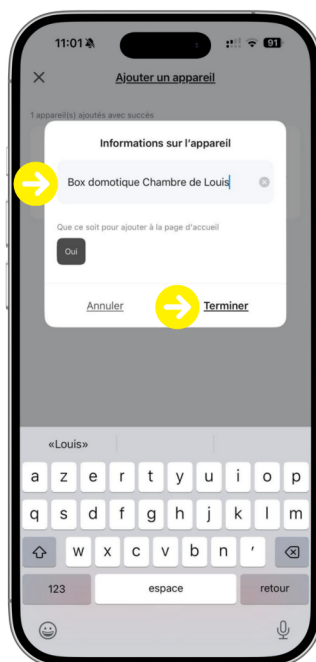


Renommer la Box domotique avec le nom de votre choix.


Exemple : Box domotique chambre de Louis

Cliquer sur «**Terminer**»

4 AJOUTER UN MOTEUR SUR L'APPLICATION TUYA SMART

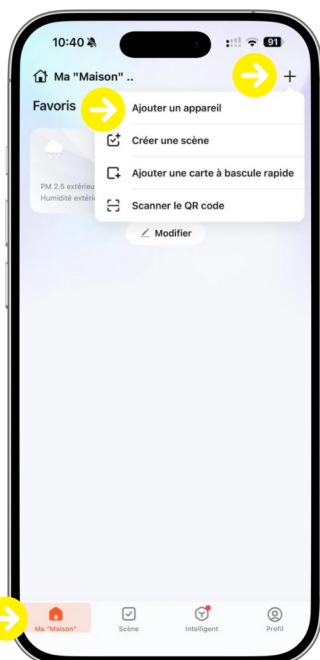

Depuis l'onglet «**Ma maison**», cliquer sur «**+**» puis sur «**Ajouter un appareil**»

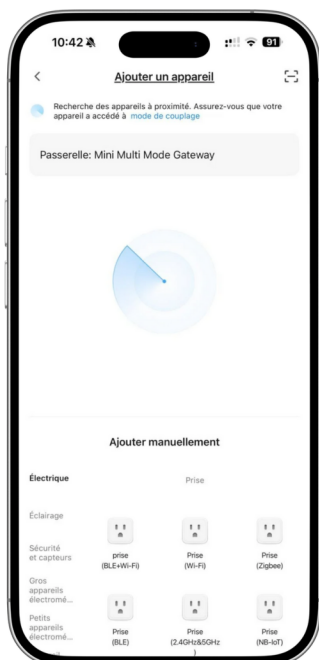

L'application Tuya Smart recherche un appareil.

Activez le mode appairage du moteur pour qu'il soit détecté automatiquement.

> Comment activer le mode appairage du moteur?



Effectuez **4 appuis courts** consécutifs sur le bouton PROG de la tête moteur (un bip est émis à chaque appui), puis maintenez un **5^e appui long** jusqu'au **va-et-vient du moteur**.


✓ Le va-et-vient confirme que le mode appairage est actif

OU



Effectuez **3 appuis courts consécutifs** sur le bouton **S2** de la télécommande. = Le moteur effectue un **va-et-vient**.

✓ Le va-et-vient confirme que le mode appairage est actif

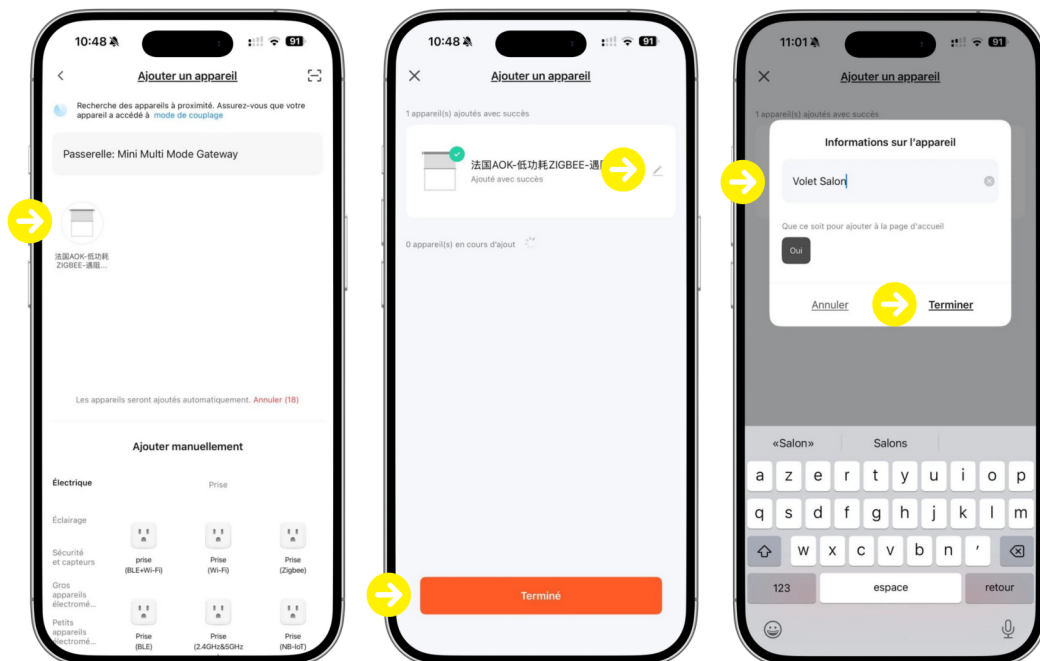

Le **moteur est détecté** par l'application Tuya Smart. Il effectue un **va-et-vient** pour confirmer son appairage ZigBee. (Sans aucune action requise.) Cliquez sur l'**icône du volet**.

Un **écran de confirmation** s'affiche pour confirmer l'appairage du moteur à l'application.

OPTIONNEL : Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour renommer le moteur.

Renommer le moteur avec le nom de votre choix.

Exemple : *Volet Salon*

Cliquer sur "**Terminer**"


5 PILOTER LE MOTEUR DEPUIS L'APPLICATION TUYA SMART



Depuis l'interface moteur, voici les actions sont possibles :

- Montée **1**
- Stop **2**
- Descente **3**
- "More" **4**
- "Crayon" **5**
- Niveau de batterie **6**
(Si fonction activée)

IMPORTANT : L'utilisation des actions Montée, Descente et Stop ne sera accessibles qu'une fois les fins de courses configurées.

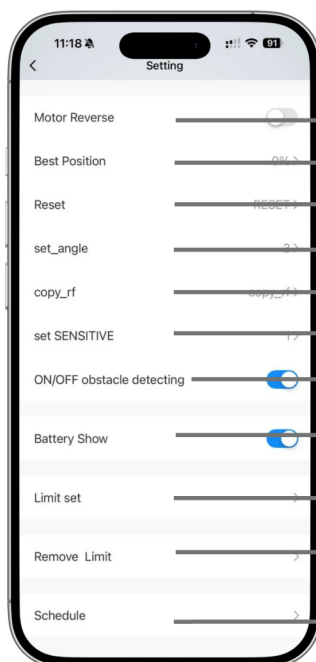


Un **écran de confirmation** s'affiche pour confirmer l'appairage du moteur à l'application.


OPTIONNEL : Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour renommer le moteur.

- Modification du sens de rotation du moteur
- Configurée une position favorite (si option disponible)
- Réinitialisation usine du moteur
- Angle d'inclinaison (pour le moteur de store Vénitien ou BSO)
- Copier une télécommande
- Niveau de sensibilité de la détection d'obstacle (si option disponible)
- Activer / désactiver la détection d'obstacle (si option disponible)
- Afficher le niveau de batterie (si moteur autonome)
- Configuration des fins de courses (recommandée via l'émetteur)
- Ajuster une fin de course (recommandée via l'émetteur)
- Minuteur, permet de programmer une fermeture ou une ouverture à heure fixée depuis l'application (action répétable ou non).

6 CONFIGURER & GÉRER DES SCÉNARIOS

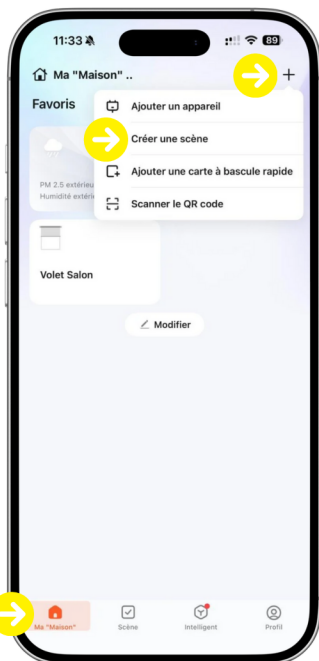

Depuis l'onglet **"Ma maison"** cliquez sur le **"+"** en haut de page. Cliquez ensuite sur **"Créer une scène"**

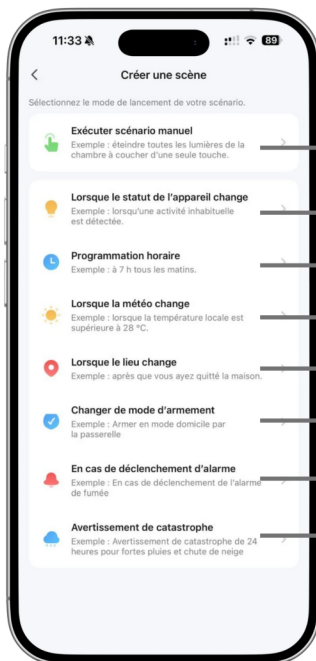

Plusieurs types de scènes sont disponibles nativement dans l'application Tuya Smart.

D'autres peuvent être créées en les associant à des appareils connectés autres.

Créez ici différents scénarios en association avec d'autres appareils connectés (prises électriques, caméras de sécurité, détecteurs d'ouverture, thermostats, etc.)

Créez ici différents scénarios en fonction de l'état du volet (Exemple : si le volet se ferme à au moins 50% allumée la lumière)

Créez ici différents scénarios en fonction de l'horaire (Exemple : Ouvrir les volets au lever du soleil, fermer les volets à 21h30)

Créez ici différents scénarios en fonction de la météo (Exemple : Si la température extérieure atteint 27° fermer les volets)

Créez ici différents scénarios en fonction de la géolocalisation (Exemple : Ouverture du garage si je suis à 800 m du domicile)


Créez ici différents scénarios en fonction d'une alarme sécurisée (Exemple : Fermer l'ensemble des volets si armement d'alarme activé)

Créez ici différents scénarios en fonction d'une alarme autre (Exemple : Ouvrir les volets si le détecteur de fumée s'active)

Créez ici différents scénarios en fonction du climat (Exemple : Fermer les volets si le vent atteint les 70 Km/h)

*Certaines fonctions nécessitent l'activation de la géolocalisation depuis l'application Tuya Smart.

La gestion des scénarios

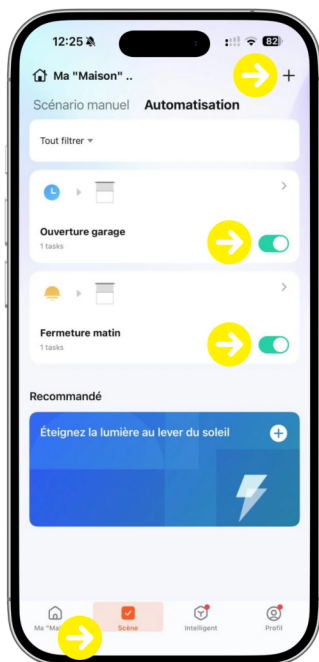


Depuis l'onglet **"Scène"** retrouver l'ensemble des scénarios définis.

Activer ou désactiver les d'un seul geste en cas de besoin (Exemple : départ en vacances).


Créer de nouveau scénarios personnalisés en cliquant sur **"+"** en haut de page.

Personnaliser l'interface

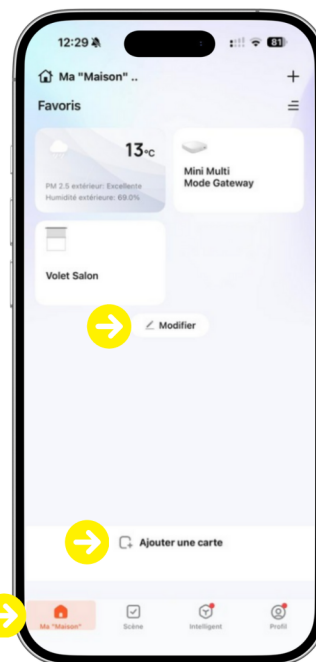

Dans l'onglet **"Ma maison"** gérer votre interface.


Cliquez sur **"Modifier"** puis sur **"Ajouter une carte"** pour gérer votre interface.

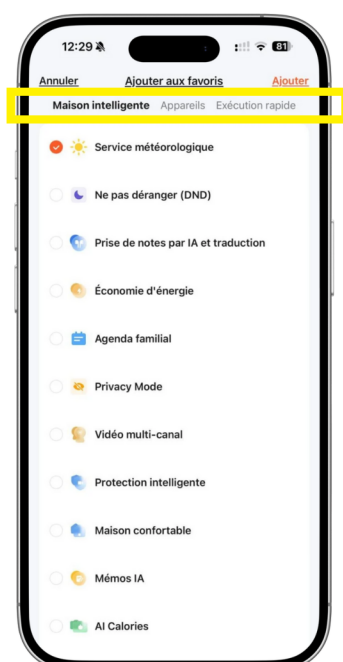


Ajoutez :

- Des cartes
- Des appareils
- Des actions rapides pour personnaliser votre interface.


7 GESTION DES PIÈCES DE "MA MAISON"

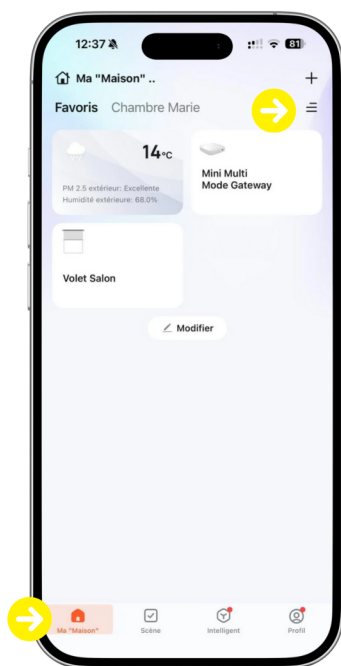


Depuis l'onglet **"Ma maison"** cliquez sur les **3 traits** présents en haut à droite de l'écran.

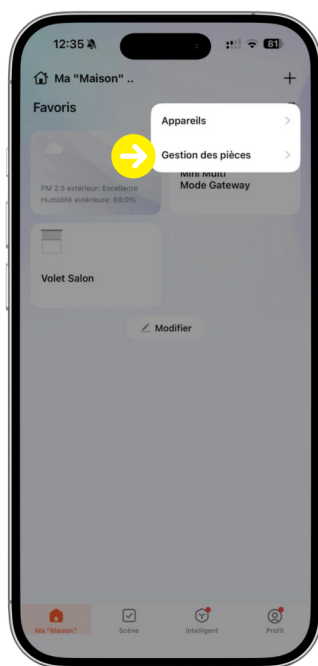

Cliquez ensuite sur : **"Gestion des pièces"**

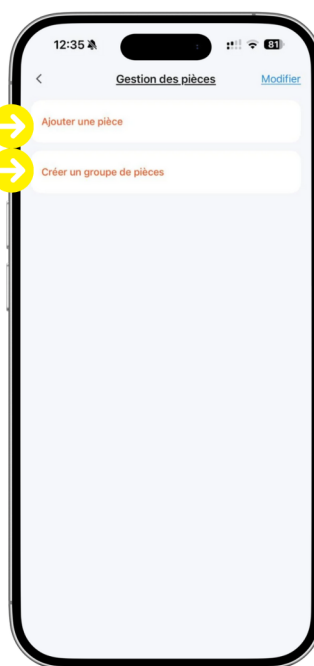

Pour en ajouter une nouvelle, cliquez sur **"Ajouter une pièce"**
Pour créer un groupe de pièces (ex : pièces de vie, chambres...), cliquez sur **"Créer un groupe de pièces"**.

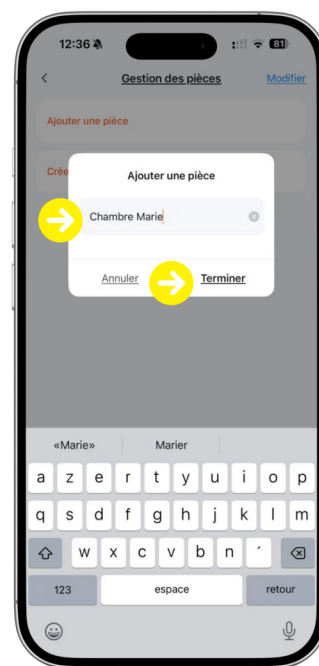


Nommez votre pièce ou votre groupe de pièces.


Vous pouvez désormais créer des **scénarios par groupe**.

Exemple : ouvrir les volets du groupe « Chambres » au lever du soleil.


8 SUPPRIMER UN MOTEUR DE L'APPLICATION

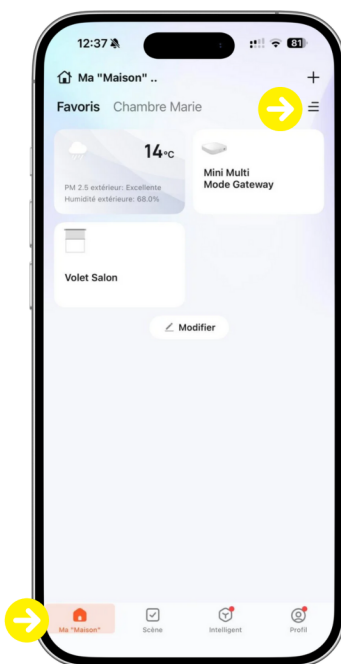

Depuis l'onglet **"Ma maison"** cliquez sur les **3 traits** en haut à droite de l'écran.

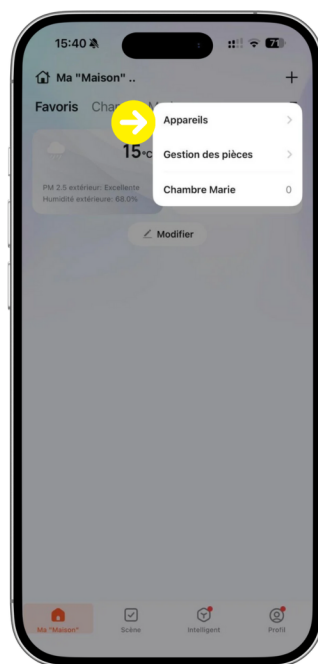


Cliquez sur **"Appareils"** pour accéder à la liste des appareils connectés à l'application.

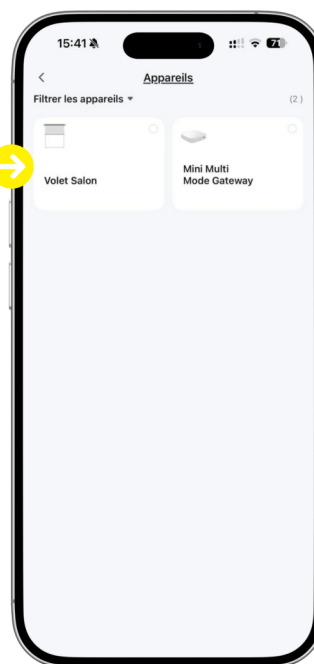


Cliquez sur **l'icône du volet** correspondant au moteur que vous souhaitez supprimer.




Depuis l'interface de gestion du volet, cliquez sur **"More"** en bas de page.

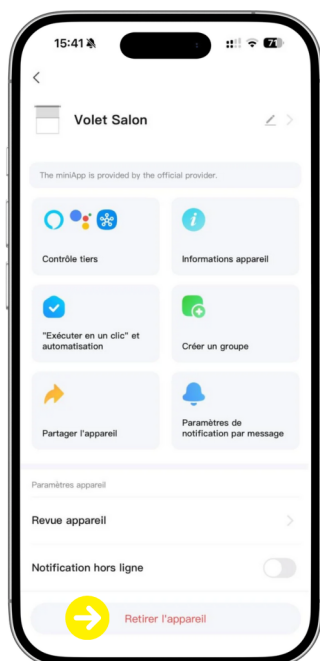

Une fois sur la page *More*, cliquer sur **"Retirer l'appareil"** en bas de page.

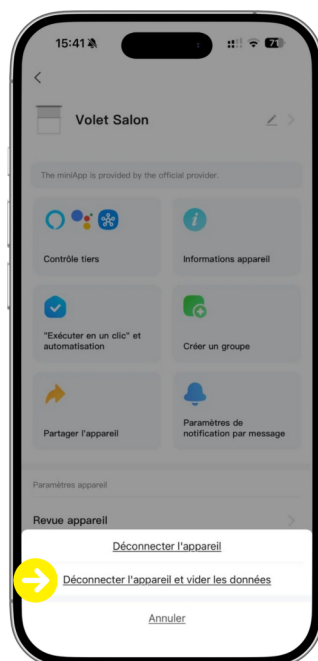

Sélectionnez **"Déconnecter l'appareil et vider les données"** pour supprimer totalement le moteur de l'application ainsi que ses données ZigBee.

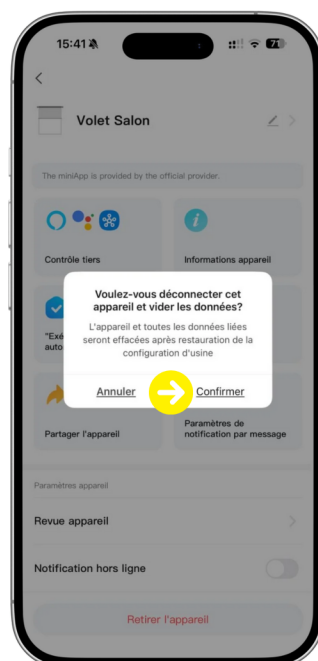

Validez votre action en cliquant sur **"Confirmer"**

✓ Le moteur est supprimé et ses données réinitialisées.