
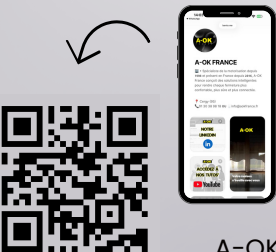


NOTRE GAMME DE MOTEURS

RADIOS 230V

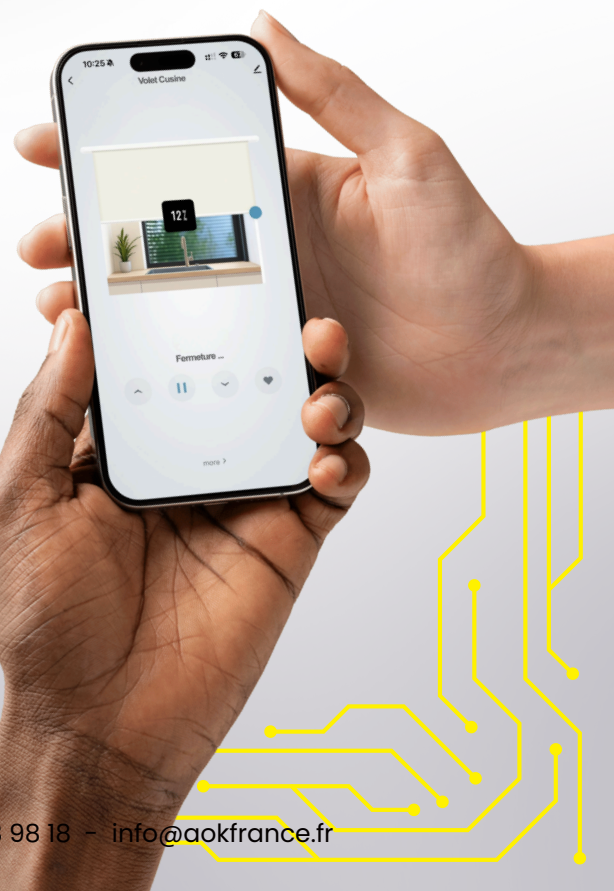


MOTEURS RADIOS CONNECTÉ À FINS DE COURSES AUTOMATIQUES

Pour volets roulants



| MODÈLE | Diamètre moteur (mm) | Couple Nominal (N.m) | Nombre de Tours / Min | Puissance Nominale (W) | Courant Nominal (A) | Tension Nominale (V) | Indice de protection (IP Class) | Mode de contrôle | Fréquence (MHz) | Référence article |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| AM45-10/17-R-E-Z | 45 | 10 | 17 | 135 | 0,6 | 230 | IP65 | RF +  | 868 | AR00484 |
| AM45-20/17-R-E-Z | 45 | 20 | 17 | 170 | 0,7 | 230 | IP65 | RF +  | 868 | AR00485 |
| AM45-30/17-R-E-Z | 45 | 30 | 17 | 200 | 0,9 | 230 | IP65 | RF +  | 868 | AR00486 |

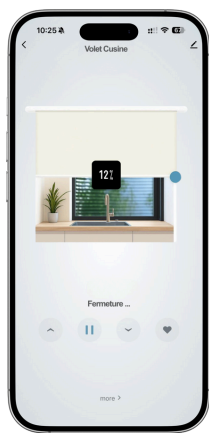




Technologie **ZigBee** intégrée, offrant un **retour d'état instantané** et un contrôle direct depuis smartphone ou tablette.



& pilotable depuis les principaux assistants vocaux du quotidien.



Tête moteur débrochable
Classée IP65

*L'accès à la domotique ZigBee nécessite une passerelle : Box ZigBee (réf 000386) et l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store .

MOTEUR RADIOS ULTRA-COURT À FINS DE COURSES AUTOMATIQUES

Pour volets roulants

 **381 mm**



| MODÈLE | Diamètre moteur (mm) | Couple Nominal (N.m) | Nombre de Tours / Min | Puissance Nominale (W) | Courant Nominal (A) | Tension Nominale (V) | Indice de protection (IP Class) | Mode de contrôle | Fréquence (MHz) | Référence article |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| AM45-6/17-MEL-P-R-E | 45 | 6 | 17 | 60 | 0,5 | 100 ~ 240 | IP65 | RF | 868 | AR00397 |




Tête waterproof brevetée.



Tête moteur étanche IP64

Avec câble débrochable

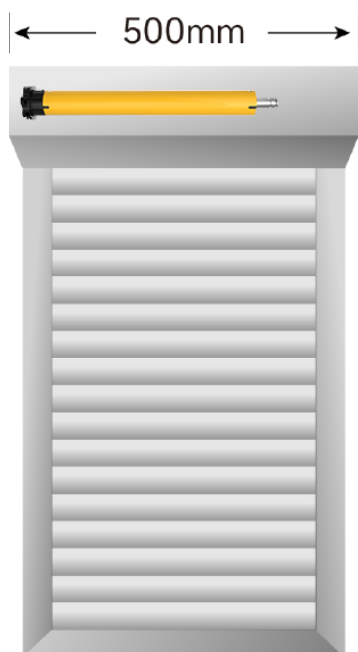


Pour des coffres dès 500 mm



MOTEURS RADIOS À FINS DE COURSES ÉLECTRONIQUES

Pour volets roulants, stores ou portes de garage

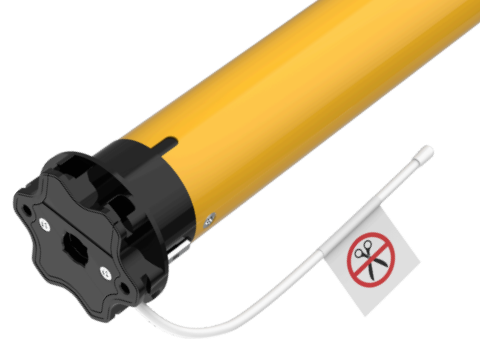




| MODÈLE | Diamètre moteur (mm) | Couple Nominal (N.m) | Nombre de Tours / Min | Puissance Nominale (W) | Courant Nominal (A) | Tension Nominale (V) | Indice de protection (IP Class) | Mode de contrôle | Fréquence (MHz) | Référence article |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| AM25-1/30-MEL-P | 25 | 1 | 30 | 36 | 2 | 230 | IP20 | R.F | 433.92 | Sur demande |
| AM28-1.8/25-MEL-P | 28 | 1,8 | 25 | 36 | 2 | 230 | IP20 | R.F | 433.92 | 000193 |
| AM35-6/28-MEL | 35 | 6 | 28 | 115 | 0,6 | 230 | IP44 | R.F | 433.92 | 000312 |
| AM35-10/17-MEL | 35 | 10 | 17 | 115 | 0,6 | 230 | IP44 | R.F | 433.92 | AR00090 |
| AM45-10/17-MEL | 45 | 10 | 17 | 135 | 0,6 | 230 | IP44 | R.F | 433.92 | 000101 |
| AM45-15/17-MEL | 45 | 15 | 17 | 135 | 0,6 | 230 | IP44 | R.F | 433.92 | AR00509 |
| AM45-20/17-MEL | 45 | 20 | 17 | 170 | 0,74 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | AR00511 |
| AM45-30/17-MEL | 45 | 30 | 17 | 200 | 0,89 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000089 |
| AM45-50/12-MEL | 45 | 50 | 12 | 250 | 1,09 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | AR00144 |
| AM60-80/12-MEL | 60 | 80 | 12 | 400 | 1,7 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | AR00102 |
| AM60-100/12-MEL | 60 | 100 | 12 | 420 | 1,85 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | AR00103 |
| AM60-120/9-MEL | 60 | 120 | 9 | 396 | 1,75 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | AR00130 |
| AM60-140/9-MEL | 60 | 140 | 9 | 420 | 1,85 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | AR00131 |

Compatible* avec notre système de domotique à protocole ouvert **Tuya** ainsi que les **enceinte connectée** du quotidien.




Avec **détection** et **arrêt** sur obstacle pour **préserver** l'ensemble de l'installation et des biens.


*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store .

MOTEURS RADIOS À FINS DE COURSES AUTOMATIQUES

Pour stores Zip Screen

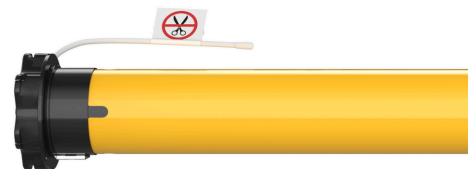

| MODÈLE | Diamètre moteur (mm) | Couple Nominal (N.m) | Nombre de Tours / Min | Puissance Nominale (W) | Courant Nominal (A) | Tension Nominale (V) | Indice de protection (IP Class) | Mode de contrôle | Fréquence (MHz) | Référence article |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| AM45-10/17-ZS-E-Z | 45 | 10 | 17 | 135 | 0,6 | 230 | IP65 | RF + | 868 | AR01092 |
| AM45-15/17-ZS-E-Z | 45 | 15 | 17 | 135 | 0,6 | 230 | IP65 | RF + | 868 | AR00491 |
| AM45-20/17-ZS-E-Z | 45 | 20 | 17 | 170 | 0,7 | 230 | IP65 | RF + | 868 | AR00492 |
| AM45-30/17-ZS-E-Z | 45 | 30 | 17 | 200 | 0,9 | 230 | IP65 | RF + | 868 | AR00493 |

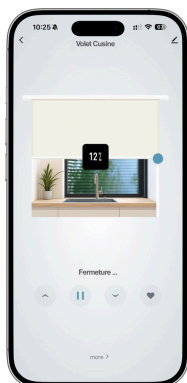

Technologie **ZigBee** intégrée, offrant un **retour d'état instantané** et un contrôle direct depuis smartphone ou tablette.

& pilotable depuis les principaux assistants vocaux du quotidien.




Avec **détection** et **arrêt** sur obstacle pour **préserver** l'ensemble de l'installation et des biens.

*L'accès à la domotique ZigBee nécessite une passerelle : Box ZigBee (réf 000386) et l'application Tuya Smart disponible sur App Store et Play Store .



MOTEURS RADIOS À FINS DE COURSES MÉCANIQUES

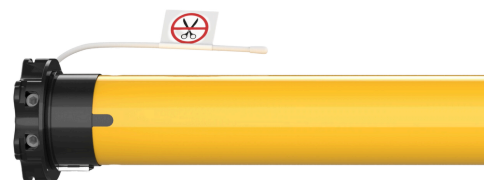

Pour volets roulants, stores ou portes de garage

Nos moteurs radios à fins de courses mécaniques sont certifiés.






| MODÈLE | Diamètre moteur (mm) | Couple Nominal (N.m) | Nombre de Tours / Min | Puissance Nominale (W) | Courant Nominal (A) | Tension Nominale (V) | Indice de protection (IP Class) | Mode de contrôle | Fréquence (MHz) | Référence article |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| AM35-6/28-E | 35 | 6 | 28 | 115 | 0,6 | 230 | IP44 | R.F | 433.92 | 000205 |
| AM35-10/17-E | 35 | 10 | 17 | 115 | 0,6 | 230 | IP44 | R.F | 433.92 | 000287 |
| AM45-10/17-E | 45 | 10 | 17 | 135 | 0,6 | 230 | IP44 | R.F | 433.92 | 000235 |
| AM45-15/17-E | 45 | 15 | 17 | 135 | 0,6 | 230 | IP44 | R.F | 433.92 | 000253 |
| AM45-20/17-E | 45 | 20 | 17 | 170 | 0,74 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000304 |
| AM45-30/17-E | 45 | 30 | 17 | 200 | 0,89 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000258 |
| AM45-50/12-E | 45 | 50 | 12 | 250 | 1,09 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | AR00143 |
| AM60-80/12-E | 60 | 80 | 12 | 400 | 1,7 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000289 |
| AM60-100/12-E | 60 | 100 | 12 | 420 | 1,85 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000263 |
| AM60-120/9-E | 60 | 120 | 9 | 396 | 1,75 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000299 |
| AM60-140/9-E | 60 | 140 | 9 | 420 | 1,85 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000300 |

Compatible* avec notre système de domotique à protocole ouvert **Tuya** ainsi que les **enceinte connectée** du quotidien.



Compatible avec l'ensemble de nos émetteurs 433.92 MHz disponibles jusqu'à **16 canaux** en commande **simple** ou **commande générale**.



*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store .

MOTEURS RADIOS À FINS DE COURSES MÉCANIQUES À COMMANDE DE SECOURS



Pour volets roulants ou portes de garage

| MODÈLE | Diamètre moteur (mm) | Couple Nominal (N.m) | Nombre de Tours / Min | Puissance Nominale (W) | Courant Nominal (A) | Tension Nominale (V) | Indice de protection (IP Class) | Mode de contrôle | Fréquence (MHz) | Référence article |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| AM45-30/17-ME | 45 | 30 | 17 | 200 | 0,89 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000081 |
| AM45-50/12-ME | 45 | 50 | 12 | 250 | 1,09 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000082 |
| AM60-80/12-ME | 60 | 80 | 12 | 400 | 1,7 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000107 |
| AM60-100/12-ME | 60 | 100 | 12 | 420 | 1,85 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | AR00360 |
| AM60-120/9-ME | 60 | 120 | 9 | 396 | 1,75 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000109 |
| AM60-140/9-ME | 60 | 140 | 9 | 420 | 1,85 | 230 | IP44 | RF | 433.92 | 000082 |



Rapport de réduction 15:01 : la manœuvre de secours qui garantit la continuité du service, même sans électricité !

Les manivelles ne sont pas présentées au catalogue A-OK France.



Google Home



Siri



Amazon Alexa

Compatible* avec notre système de domotique à protocole ouvert **Tuya** ainsi que les **enceinte connectée** du quotidien.

tuya[®]



Compatible avec nos **télécommandes minis** (adaptables en porte-clefs). Parfait pour garder la télécommande de la porte de garage toujours à **portée de main** !



PLUS D'INFOS ?



A-OK®
F R A N C E

CONTACTEZ-NOUS



7 Rue du Petit Albi - 95000 Cergy



info@aokfrance.fr



01 30 38 98 18