


- 1 entrée pour moteur linéaire (lames orientables)
- 4 entrées pour moteurs tubulaires (stores latéraux)
- 1 sortie led
- Piloter via émetteur simple ou général ou via la domotique Tuya disponible sur mobile et tablette via l'application Tuya Smart.



MODÈLE	Tension d'Alimentation	Ventilateur	Sortie LED	Alimentation moteurs tubulaires (x4)	Alimentation moteur linéaire (x1)	Indice de protection (IP CLASS)	Température de travail
AC292-02	100 ~ 240V	220V	DC 24 V / 300W	AC 230V / 0.6A	DC 24V 1,2A	IP65	-20°C à +85°C

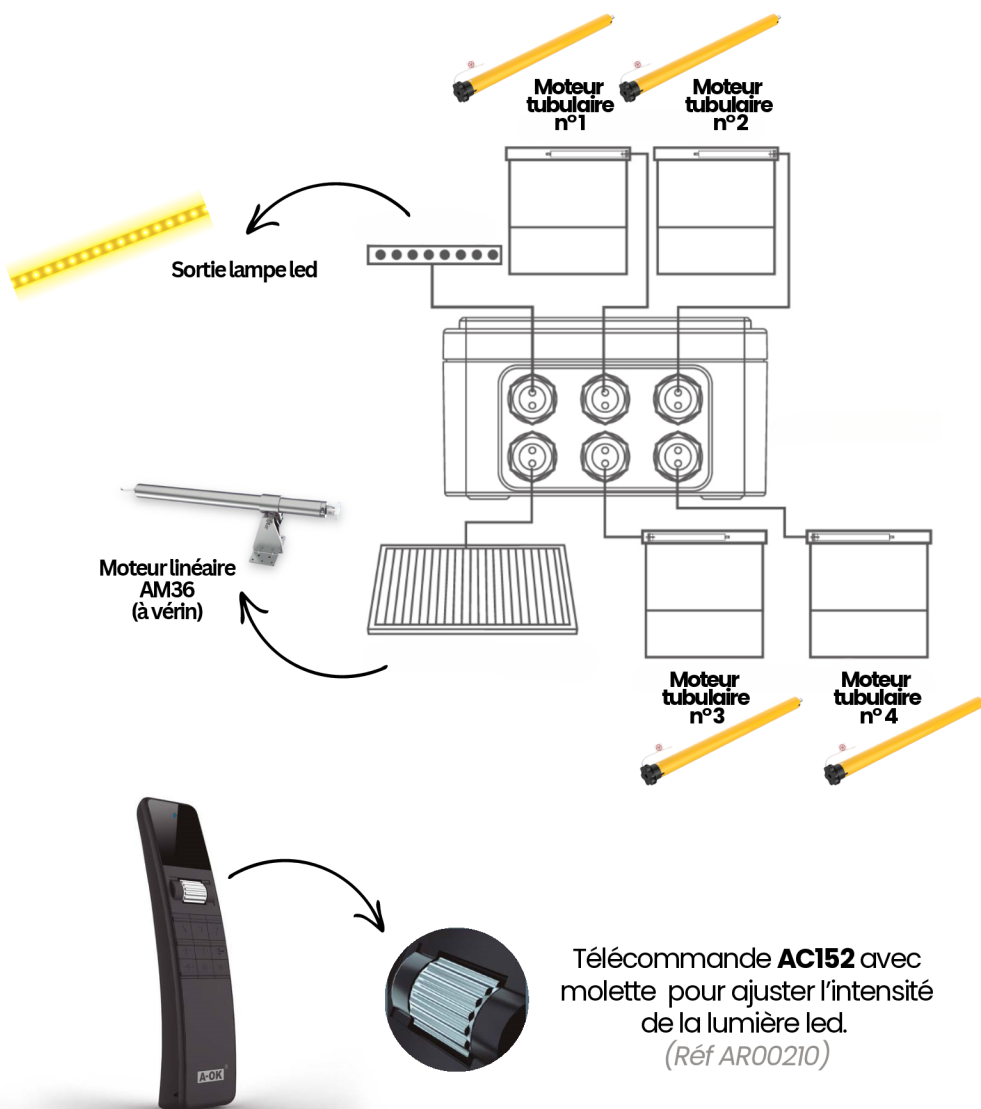

MOTEURS TUBULAIRES

Pour les stores latéraux

Les possibilités d'association moteurs tubulaires (x4) :

- **Moteurs tubulaires filaires :**
 - Mécaniques
 - Zip Screen
- **Moteurs tubulaires radios :**
 - Mécaniques
 - Électroniques
 - Électroniques avec sortie Led
 - Zip Screen

MOTEURS LINÉAIRE

Pour les lames orientables

- Moteur à vérin AM36 / AM46
- 600 N.m
- 800 N.m
- 1500 N.m
- 2000 N.m

