



MOTEURS RADIOS RÉGLAGE PAR FINS DE COURSES MÉCANIQUES

POUR VOLET ROULANT, STORE INTÉRIEUR

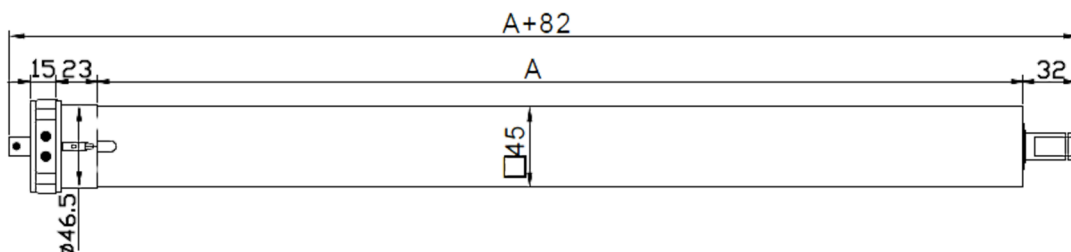

MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Courant nominal (A)	Indice de protection	Mode de Contrôle	Fréquence (MHz)	Longueur tube "A" (mm)	Référence Article
AM45-10/17-E	45	10	17	115	AC 230 V	0,49	IP44	RF	433.92	540	000235
AM45-15/17-E	45	15	17	135	AC 230 V	0,6	IP44	RF	433.92	540	000253
AM45-20/17-E	45	20	17	170	AC 230 V	0,7	IP44	RF	433.92	585	000304
AM45-30/17-E	45	30	17	200	AC 230 V	0,9	IP44	RF	433.92	600	000258
AM45-50/12-E	45	50	12	250	AC 230 V	1,1	IP44	RF	433.92	620	AR00153



Fins de courses mécaniques de haute précision.



Moteur ultra silencieux inférieur à 40 dB.



Sécurité antigel.



Compatible* avec la domotique TUYA (433.92 MHz).

Certifié **Norme Française**.



Disponible en version débrochable ou non.



Tête clipsable moulée pour une adaptation universelle.



Une flexibilité maximale :
rallonges disponibles de 2,5 à 20 mètres pour nos moteurs à câble débrochable.



Box domotique
AC520

*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart disponible sur App Store et Play Store .

