

NOTICE DE PROGRAMMATION ET DE PARAMÉTRAGE

AC268

Récepteur externe avec
prise Hirschmann



SOMMAIRE

1. <u>INFORMATIONS GÉNÉRALES</u>	Page 03
1.1 Caractéristiques techniques	Page 03
1.2 Informations préalables	Page 03
1.3 Champ d'application	Page 03
2. <u>CABLÂGE</u>	Page 04
2.1 Le récepteur	Page 04
2.2 Le moteur	Page 04
3. <u>PROGRAMMATIONS ET PARAMÉTRAGES</u>	Page 05
3.1 Appairage d'une télécommande	Page 05
3.2 Inversion du sens de rotation	Page 05
3.3 Passage du mode séquentiel au mode continu	Page 06
3.4 Copier / Dupliquer une télécommande	Page 06
3.5 Supprimer une télécommande	Page 07
3.6 Réinitialisation du récepteur	Page 07
3.7 Création d'une position intermédiaire	Page 07
3.8 Ajuster une position intermédiaire	Page 08
3.9 Effacer une position intermédiaire	Page 08
4. <u>FONCTIONS</u>	Page 09
4.1 Fonctions Montée, Descente et Stop	Page 09
4.2 Se rendre en position favorite	Page 09
5. <u>DÉPANNAGE</u>	Page 10

1. INFOMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Caractéristiques techniques

MODÈLE	Tension de fonctionnement	Fréquence de fonctionnement	Sensibilité de réception	Température de fonctionnement	Indice de protection
AC268-01	AC 100-240 V, 50/60 Hz	433,92 MHz	≤ -110 dBm	-20 °C à +55 °C	IP55

1.2 Informations préalables

L'installation doit être réalisée par un professionnel de la motorisation et de la domotique, afin de garantir un fonctionnement optimal et en toute sécurité.

Ce récepteur est destiné à un usage en intérieur, dans des environnements secs, et n'est pas conçu pour être exposé aux intempéries. Une utilisation inadaptée pourrait entraîner des dommages importants.

Pour toute question concernant l'installation ou pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter un conseiller A-OK France ou consulter notre site : www.aokfrance.fr.


1.3 Champ d'application

Ce produit a été conçu pour s'adapter aux fermetures de type Brise Soleil Orientable ou Store Vénitiens. Il est compatible avec l'ensemble de nos moteurs AM55.


2. CÂBLAGES

2.1 Le récepteur


100 - 240 V AC

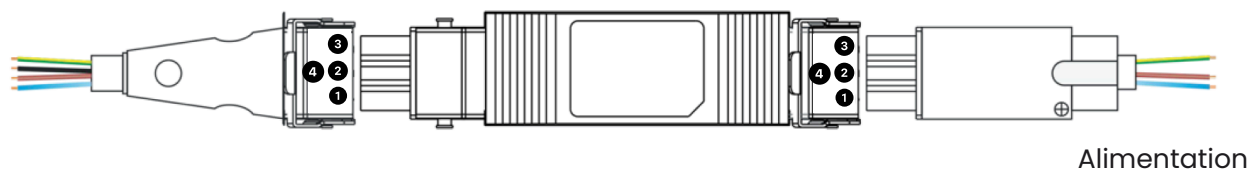

2.2 Le moteur



- 1 Bleu : Commun
- 2 Brun : Montée / Descente
- 3 Noir : Descente / Montée
- 4 Jaune/Vert : Terre



- 1 Bleu : Neutre
- 2 Brun : Phase
- 3 Noir : Non utilisé
- 4 Jaune/Vert : Terre

3. PROGRAMMATIONS ET PARAMÉTRAGES

3.1 Appairage d'une télécommande au récepteur.

NOTES :

- En l'absence de toute action pendant 30 secondes, le récepteur quitte automatiquement le mode programmation.
- La télécommande doit obligatoirement se trouver sur la fréquence 433,92 MHz.

1



Mettez le récepteur
Hors tension.

2




Appuyez sur la touche
MONTÉE de la télécommande
à appairée jusqu'à ce que sa
LED bleue soit fixe

3



Une fois la LED
bleue fixe, mettez
le récepteur **Sous
tension.**

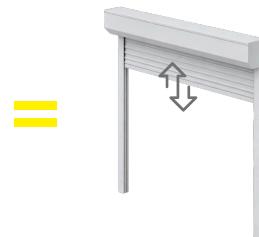

Le moteur effectue
un va-et-vient.
Relâchez la touche
MONTÉE

4



Appuyez une
nouvelle fois sur la
touche **MONTÉE** de
la télécommande à
appairer.

Le moteur effectue
un **va-et-vient**
confirmant
l'appairage de la
télécommande.

3.2 Inversion du sens de rotation moteur

1



Appuyez sur la touche
STOP d'une
télécommande
préalablement appairée
durant environ 5s.

Le moteur effectue
un **va-et-vient** de
confirmation.

2



Une fois le **va-et-vient**
effectué, appuyez une
fois sur la touche
DESCENTE de la
télécommande


Le moteur effectue
un **va-et-vient** de
confirmation.
Le sens de rotation
est modifié.

3.3 Passage du mode séquentiel au mode continu.

NOTES :

- La manipulation décrite ci-dessous permet de passer du mode continu au mode séquentiel, ou inversement.
- Pour un fonctionnement optimal du récepteur, il est recommandé de conserver le mode continu.
- Mode séquentiel = Mode pas-à-pas // Mode continu : Montée et Descente en continu.


1

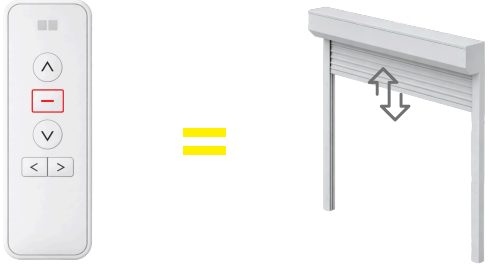

Appuyez sur la touche **STOP** d'une télécommande préalablement appairée durant environ 5s.

Le moteur effectue un **va-et-vient** de confirmation.

2

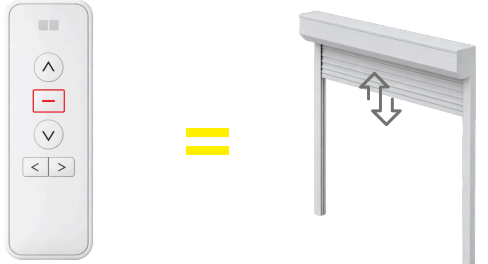

Une fois le **va-et-vient** effectué, appuyez une nouvelle fois sur la touche **STOP** de la télécommande

Le moteur effectue un **va-et-vient** de confirmation. Le mode est modifié.

3.4 Copier (dupliquer) une télécommande

NOTE : La télécommande d'origine et la nouvelle télécommande doivent impérativement fonctionner toutes les deux sur la fréquence 433,92 MHz.

1



Appuyez sur la touche **STOP** d'une télécommande préalablement appairée jusqu'au va-et-vient du moteur (environ 5s).


2



Appuyez sur la touche **MONTÉE** de la nouvelle télécommande. Le moteur effectue un va-et-vient de confirmation. La télécommande à bien été copiée.

3.5 Supprimer (effacer) une télécommande

1

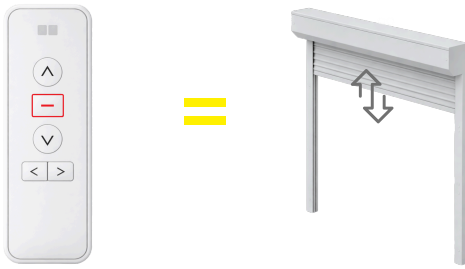

Appuyez sur la touche **STOP** de la télécommande à supprimer jusqu'au va-et-vient du moteur (environ 5s).


2



Appuyez sur le bouton **LEARN (S1)** de la télécommande jusqu'au **va-et-vient** du moteur (environ 1.5s) confirmant que la télécommande est supprimée.

3.6 Réinitialisation de la mémoire du récepteur


1

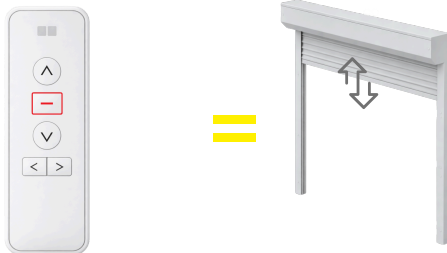

Appuyez sur le bouton **STOP** de la télécommande durant environ 5s jusqu'au va-et-vient du moteur.

Le moteur effectue un **va-et-vient**.

2

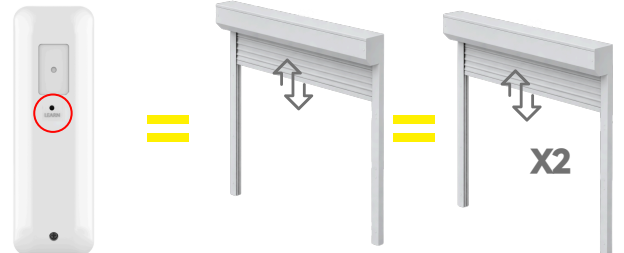

Maintenez le bouton **LEARN (S1)** de la télécommande durant 7s, jusqu'au **double va-et-vient consécutif** du moteur.

Après environ 1,5 s, le moteur effectue un premier va-et-vient ne relâchez pas le bouton LEARN (S1), puis, après environ 5s supplémentaires, le moteur effectue 2 va-et-vient consécutifs, vous pouvez relâcher LEARN (S1).

3.7 Création d'une position intermédiaire (Position favorite)

1


POSITIONNER LA FIN DE COURSE



À l'aide des touches **MONTÉE** et **DESCENTE** de la télécommande, positionnez-vous sur la position intermédiaire souhaitée.

2


OUVRIR LA MÉMOIRE MOTEUR

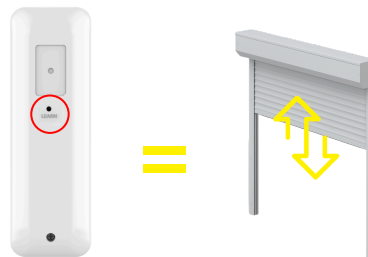

Une fois en place sur la position intermédiaire souhaitée, appuyez sur le bouton **LEARN (S1)** de la télécommande. Le moteur effectue un **va-et-vient**.

3

ENREGISTRER LA FIN DE COURSE

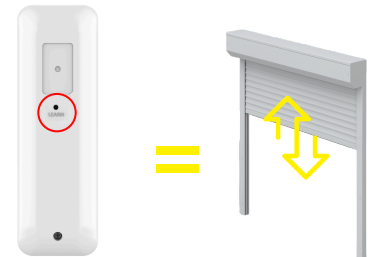

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **LEARN (S1)** pour enregistrer la position. Le moteur effectue un **va-et-vient** pour confirmer l'enregistrement de la fin de course intermédiaire.

3.8 Ajuster une position intermédiaire (Position favorite)

1



À l'aide des touches **MONTÉE** et **DESCENTE**, positionnez le volet sur la fin de course que vous souhaitez ajuster.

2




Appuyez sur le bouton **LEARN (S1)** de la télécommande jusqu'au **va-et-vient** du moteur pour ouvrir la mémoire du moteur.

3



À l'aide des touches **MONTÉE** et **DESCENTE**, positionnez le volet sur la position ajustée souhaitée.

4

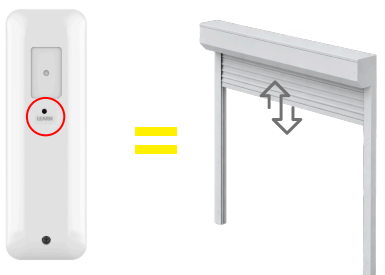

Appuyez sur le bouton **LEARN (S1)** de la télécommande jusqu'au **va-et-vient** du moteur pour enregistrer la nouvelle position.


3.9 Effacer une position intermédiaire (Position favorite)

1



À l'aide des touches **MONTÉE** et **DESCENTE** de la télécommande, positionnez le volet sur la position intermédiaire à supprimer.

2




Maintenez le bouton **LEARN (S1)** de la télécommande durant 7s, jusqu'au **double va-et-vient consécutif** du moteur.

Après environ 1,5 s, le moteur effectue un premier va-et-vient ne relâchez pas le bouton S1, puis, après environ 5s supplémentaires, le moteur effectue 2 va-et-vient consécutifs, vous pouvez relâcher LEARN.

4. FONCTIONS


4.1 Fonction MONTÉE / DESCENTE / STOP

MONTÉE

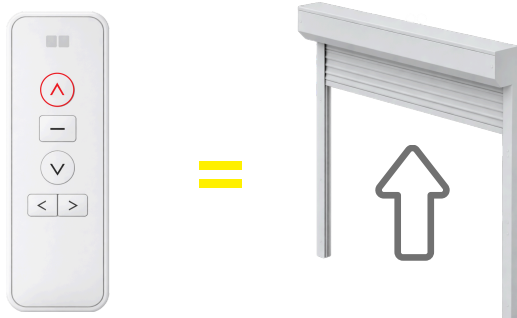


Appuyez sur le bouton **MONTÉE** de la télécommande, le volet monte.

DESCENTE

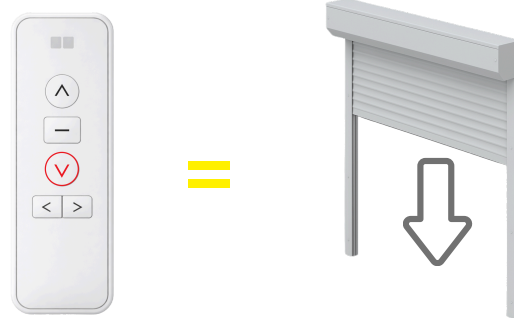


Appuyez sur le bouton **DESCENTE** de la télécommande, le volet descend.

STOP

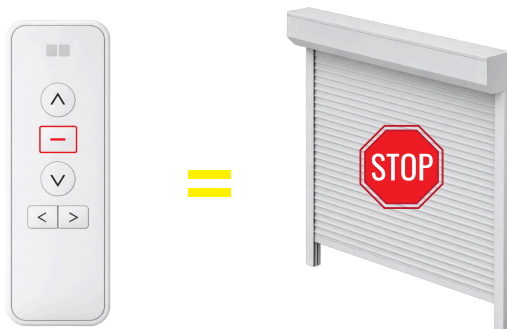

Appuyez sur le bouton **STOP** de la télécommande, le volet s'arrête.


4.2 Se rendre en position intermédiaire (Position favorite)

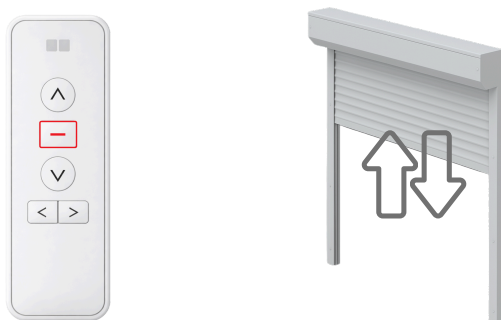

Lorsque le moteur est à l'arrêt, appuyez une fois sur la touche **STOP** de la télécommande : le volet se déplace automatiquement vers la position favorite.

NOTE : Si le volet se trouve déjà en position favorite, aucune action ne se produira.

5. DÉPANNAGE

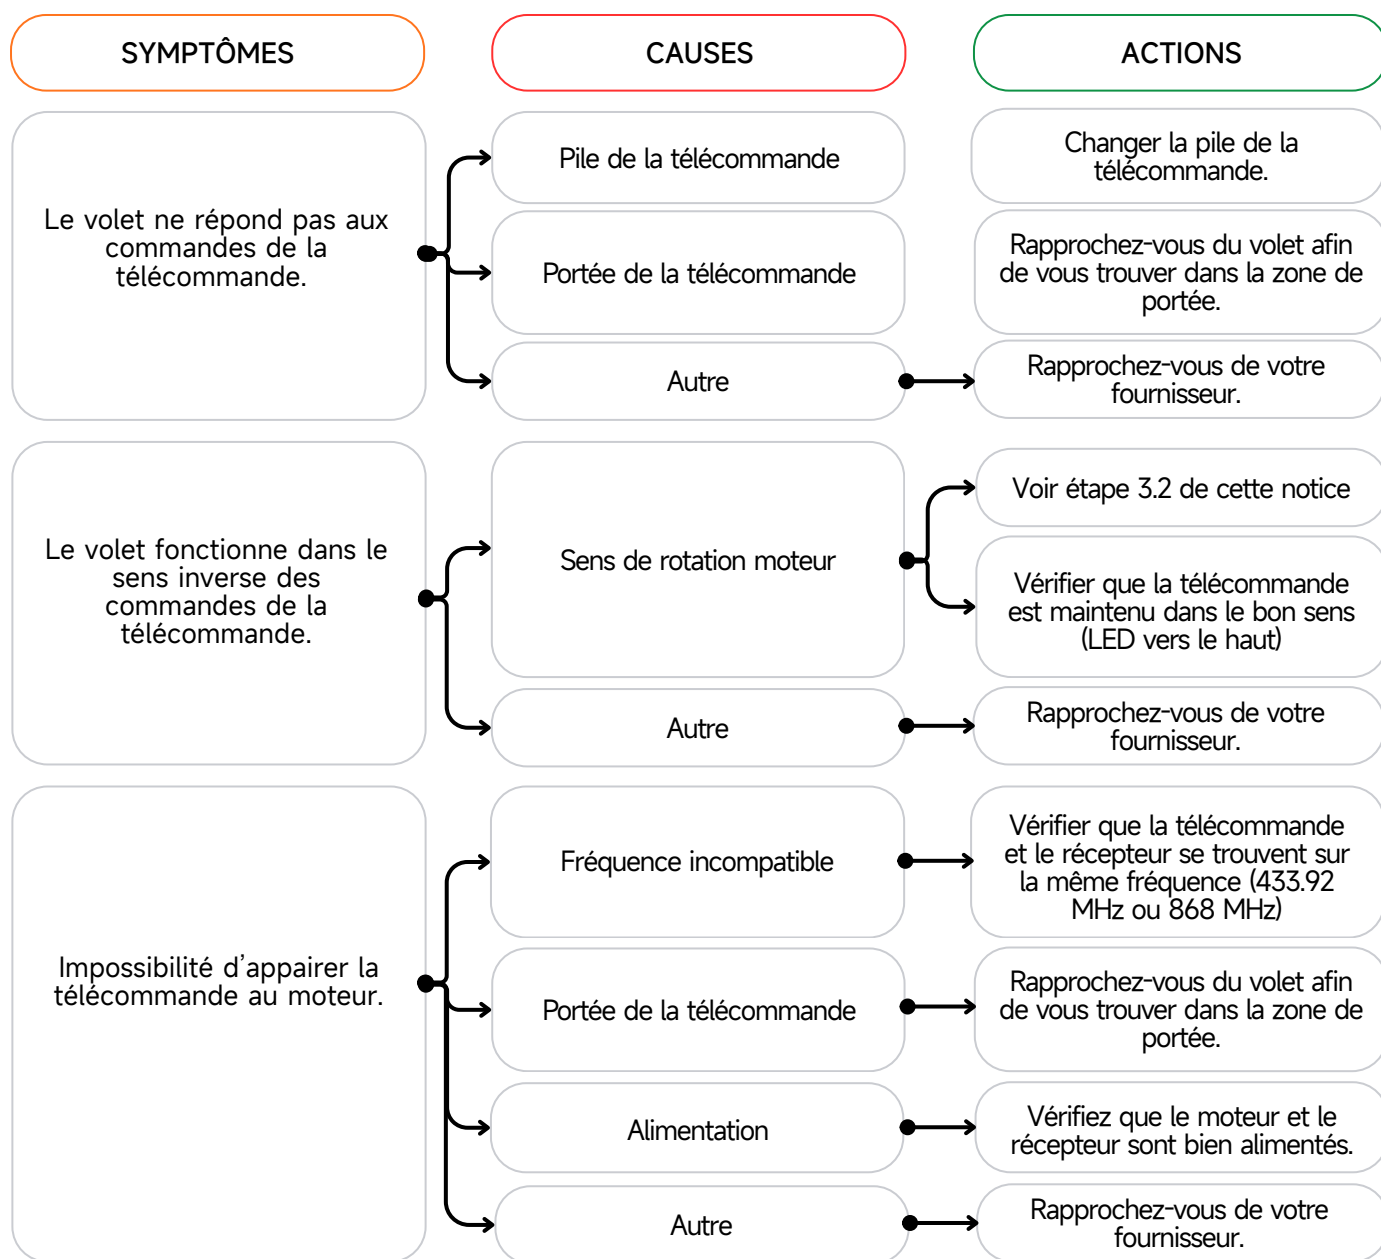

Conformément à la Directive 2012/19/UE du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), il est interdit de jeter les équipements usagés avec les déchets ménagers, comme l'indique le symbole de la poubelle barrée. Les utilisateurs doivent déposer leur équipement usagé dans un point de collecte dédié afin qu'il soit traité correctement.

Ce marquage signifie également que l'équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Ces obligations légales visent à réduire la quantité de déchets issus des équipements électriques et électroniques, et à garantir leur collecte, leur valorisation et leur recyclage dans de bonnes conditions.

L'équipement ne contient aucun composant dangereux susceptible d'avoir un impact négatif significatif sur l'environnement ou la santé humaine.



A-OK déclare que le moteur couvert par ces instructions, lorsqu'il est marqué pour une tension d'entrée de 230 V – 50 Hz et utilisé conformément aux présentes instructions, est conforme aux exigences essentielles de la Directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité précise les normes et spécifications utilisées et mentionne toutes les informations nécessaires à l'identification du moteur, ainsi que le nom et l'adresse de la ou des personnes autorisées à constituer le dossier technique et habilitées à établir la déclaration, incluant le lieu et la date d'émission.

Pour toute demande, vous pouvez contacter le service client du siège A-OK France.