


MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Mode de contrôle	Fréquence (MHz)	Courant nominal (A)	Indice de protection	Longueur du tube "A" (mm)	Référence Article
AM45-10/17-MEL	45	10	17	135	AC 230V	RF	433,92	0,6	IP44	444	000101
AM45-15/17-MEL	45	15	17	135	AC 230 V	RF	433,92	0,6	IP44	444	AR00509
AM45-20/17-MEL	45	20	17	170	AC 230V	RF	433,92	0,74	IP44	464	AR00511
AM45-30/17-MEL	45	30	17	200	AC 230 V	RF	433,92	0,89	IP44	482	000089
AM45-50/12-MEL	45	50	12	250	AC 230 V	RF	433,92	1,09	IP44	494	AR00144



Fins de courses électroniques depuis émetteur.

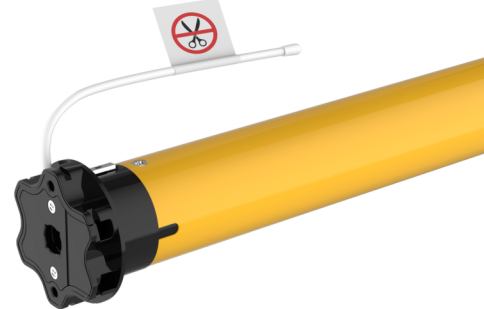

Récepteur intégré 433.92 MHz.



Sécurité antigel



Indice de protection IP44

Détection et arrêt sur obstacle pour une protection de l'installation et des biens.



Compatible* avec la domotique TUYA.



Tête clipsable étoilée moulée



Box domotique
AC520

*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store .

