


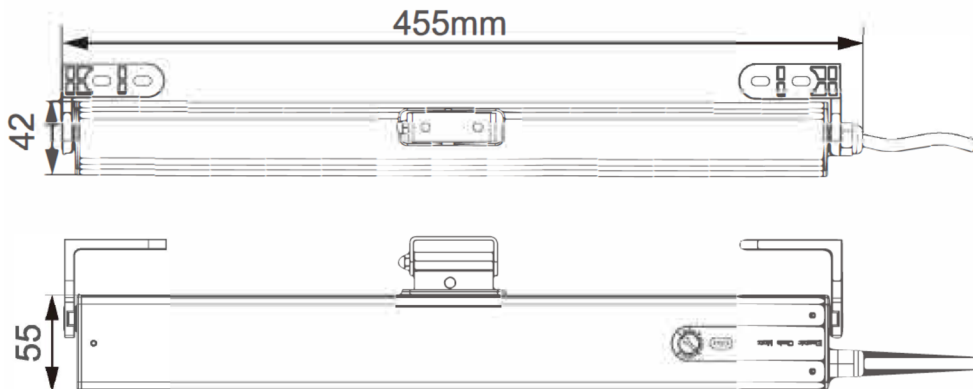

MODÈLE	Tension nominale	Courant de fonctionnement	Puissance nominale	Force de poussée / traction	Vitesse	Course de fonctionnement	Fréquence (MHz)	Température de fonctionnement
AM56-LE250N-400mm	AC100~240V	0,12A	28W	250N / 250N	10 mm/s	0-400mm	433.92 MHz	-20°C~+80°C
AM56-LE250N-400mm-W	AC100~240V	0,12A	28W	250N / 250N	10 mm/s	0-400mm	433.92 MHz	-20°C~+80°C

Large plage de tension AC.

Course d'alimentation ajustable.

Vitesse de sortie constante.

Disponible en version avec ou sans protocole Wifi.

Conception silencieuse.

Molette de réglage de fin de course

Voyant lumineux

Bouton de programmation

