


MOTEURS FILAIRES RÉGLAGE PAR FINS DE COURSES MÉCANIQUES

POUR VOLET ROULANT, STORE INTÉRIEUR



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Courant nominal (A)	Indice de protection	Mode de Contrôle	Référence Article
AM35-6/28	35	6	28	115	AC 230V	0,49	IP44	Inverseur	000311
AM35-10/17	35	10	17	115	AC 230 V	0,49	IP44	Inverseur	AR0089

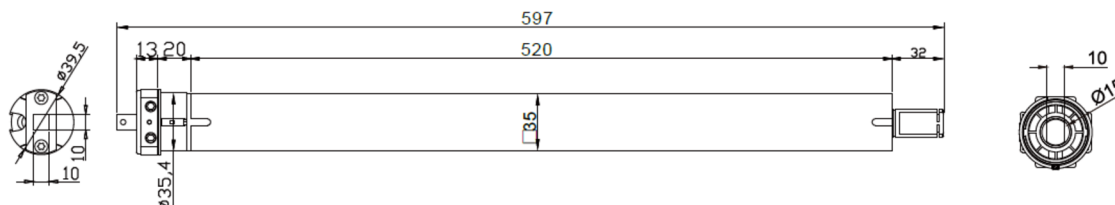

Fins de courses mécaniques de haute précision.

Certifié Norme Française.



Moteur ultra silencieux inférieur à 40 dB.

Sécurité antigel.



Disponible en version débrochable ou non.

Compatible avec le convertisseur de tête clipsable universel.



Convertisseur de tête étoilée



Une flexibilité maximale : rallonges disponibles de 2,5 à 20 mètres pour nos moteurs à câble débrochable.

