


Pour volets roulants & battants.



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Capacité batterie (mAH)	Référence Article (Pack)	Référence Article (Moteur)
AM35-6/20-R-ES-D	35	6	20	36	3	12V DC	2800	AR00359	AR00515
AM35-10/13-R-ES-D	35	10	13	36	3	12V DC	2800	AR00334	AR00182

Radio Fréquence 433.92 MHz.

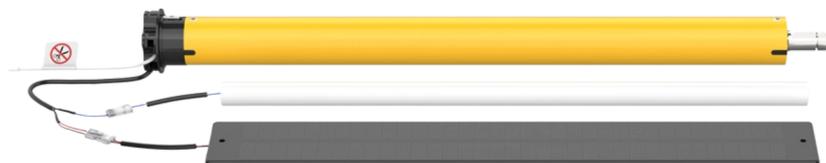

Configuration des fins de courses **automatique** ou manuelle.



Réajustement transparent des **fins de courses** (hautes et basses) tous les 100 cycles.




Sécurité batterie faible : Le moteur ne fonctionne que dans le sens de l'ouverture.



Système de **recharge externe** de la batterie.

Arrêt et dégagement sur obstacle pour une **protection** de l'installation et des biens.




Récepteur 433.92MHz intégré permettant l'association à notre **passerelle de domotique Tuya***.




Indice de protection IP44.



Accostage progressif haut et bas pour un usage **silencieux**.

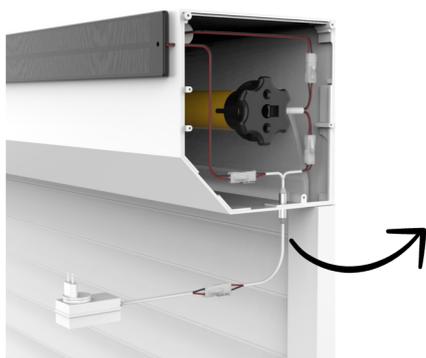

Embout magnétique du câble Y visible depuis l'extérieur du coffre pour une recharge autonome de l'utilisateur.



*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store.