


MOTEURS FILAIRES RÉGLAGE PAR FINS DE COURSES MÉCANIQUES

POUR VOLET ROULANT, STORE INTÉRIEUR



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Courant nominal (A)	Indice de protection	Mode de Contrôle	Longueur colonne "A" (mm)	Référence Article
AM45-10/17	45	10	17	115	AC 230 V	0,49	IP44	Inverseur	440	000301
AM45-15/17	45	15	17	135	AC 230 V	0,6	IP44	Inverseur	440	000259
AM45-20/17	45	20	17	170	AC 230 V	0,7	IP44	Inverseur	482	000303
AM45-30/17	45	30	17	200	AC 230 V	0,9	IP44	Inverseur	482	000260
AM45-50/12	45	50	12	250	AC 230 V	1,1	IP44	Inverseur	520	AR00141

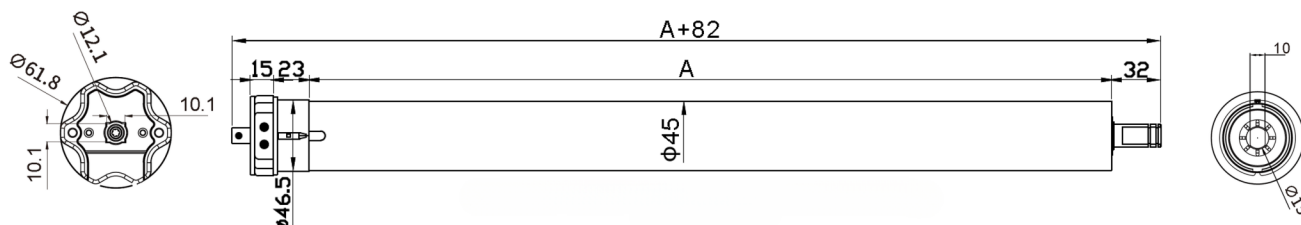

Fins de courses mécaniques de haute précision.

Certifié **Norme Française**.



Moteur ultra silencieux inférieur à 40 dB.

Sécurité antigel.



Disponible en version débrochable ou non.

Tête moulée clipsable universelle, conçue pour une compatibilité optimale.



Une flexibilité maximale : rallonges disponibles de 2,5 à 20 mètres pour nos moteurs à câble débrochable.

