



MOTEURS FILAIRES RÉGLAGE PAR FINS DE COURSES MÉCANIQUES

POUR VOLET ROULANT
OU PORTE DE GARAGE

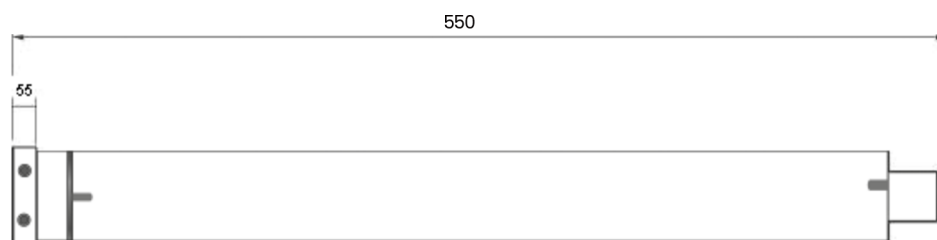

MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Courant nominal (A)	Indice de protection	Mode de Contrôle	Référence Article
AM60-80/12	60	80	12	400	AC 230 V	1,7	IP44	Inverseur	00266
AM60-100/12	60	100	12	420	AC 230 V	1,85	IP44	Inverseur	000267
AM60-120/9	60	120	9	396	AC 230 V	1,75	IP44	Inverseur	000290
AM60-140/9	60	140	9	420	AC 230 V	1,85	IP44	Inverseur	000376



Fins de courses mécaniques
de haute précision.

Certifié **Norme Française**.



Moteur ultra silencieux inférieur
à 40 dB.

Sécurité antigel.

