


NOTRE GAMME DE MOTEURS *Filaires*



A-OK

F R A N C E

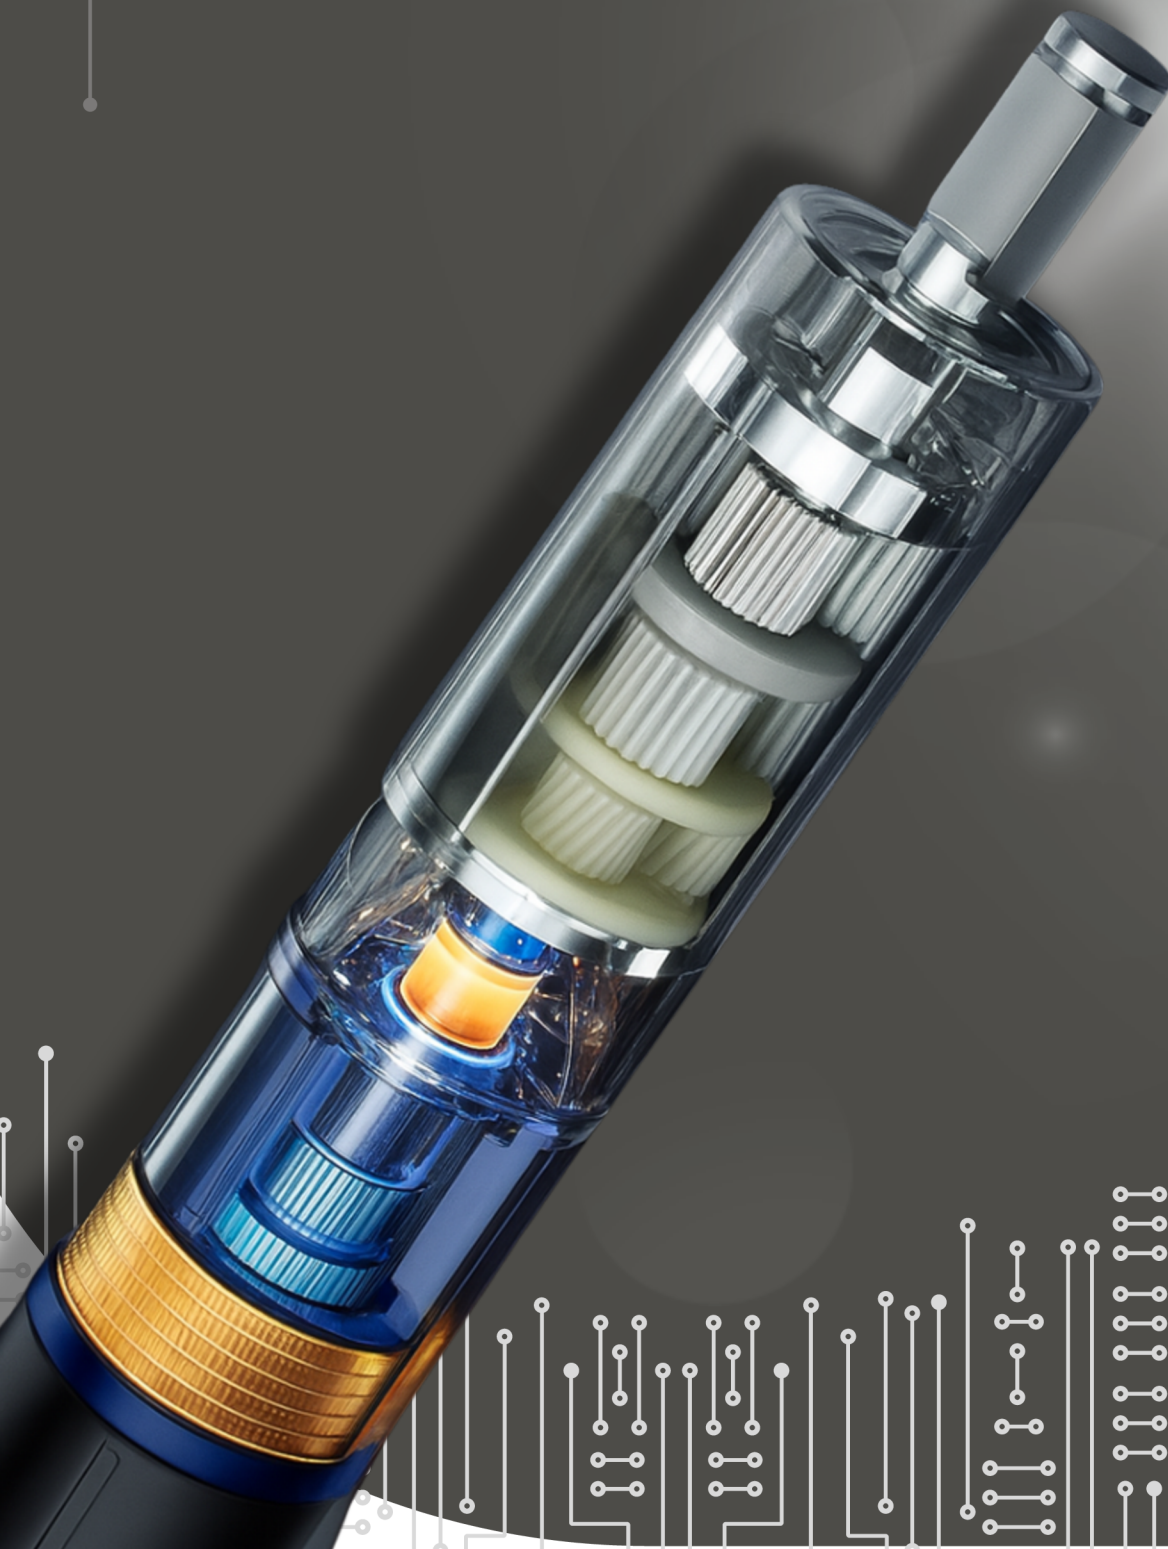

MOTEURS FILAIRES À FINS DE COURSES AUTOMATIQUES




La certification **NF** de nos moteurs à fins de courses automatiques est prévue pour le premier semestre 2025.

MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Indice de protection (IP Class)	Mode de contrôle	Référence article
AM45-6/17-R	45	6	17	115	0,5	230	IP44	Inverseur	AR00253
AM45-6/17-MEL-P-R	45	6	17	135	0,55	DC100 ~240	IP64	Inverseur	AR00396
AM45-10/17-R	45	10	17	135	0,6	230	IP44	Inverseur	AR00508
AM45-15/17-R	45	15	17	135	0,6	230	IP44	Inverseur	000098
AM45-20/17-R	45	20	17	170	0,7	230	IP44	Inverseur	000355
AM45-30/17-R	45	30	17	200	0,9	230	IP44	Inverseur	000339




AM45-6/17-MEL-P-R
Idéal pour une installation sur petit coffre (*minimum* : 500 mm) pour proposer une gamme complète.

Modification du **sens de rotation automatique** en fonction de l'orientation de la tête moteur.

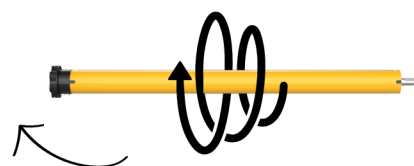

Réajustement **transparent et automatique** des fins de courses tous les 100 cycles.

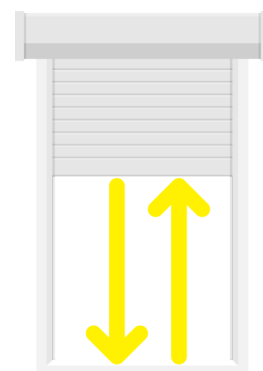

Avec **détection et arrêt** sur obstacle pour **préserver** l'ensemble de l'installation.



*La configuration automatique des fins de courses nécessite l'utilisation de butées et de verrous d'axe.



A-OK

F R A N C E



MOTEURS FILAIRES À FINS DE COURSES MÉCANIQUES



Nos moteurs filaires à fins de courses mécaniques
sont certifiés **NF**.


MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Indice de protection (IP Class)	Mode de contrôle	Référence article
AM35-6/28	35	6	28	115	0,6	230	IP44	Inverseur	000311
AM35-10/17	35	10	17	115	0,6	230	IP44	Inverseur	AR00089
AM45-10/17	45	10	17	135	0,6	230	IP44	Inverseur	000301
AM45-15/17	45	15	17	135	0,6	230	IP44	Inverseur	000259
AM45-15/17-S	45	15	17	135	0,6	230	IP44	Inverseur	000259
AM45-20/17	45	20	17	170	0,74	230	IP44	Inverseur	000303
AM45-30/17	45	30	17	200	0,89	230	IP44	Inverseur	000260
AM45-50/12	45	50	12	250	1,09	230	IP44	Inverseur	AR00141
AM60-80/12	60	80	12	400	1,7	230	IP44	Inverseur	000266
AM60-100/12	60	100	12	420	1,85	230	IP44	Inverseur	000267
AM60-120/9	60	120	9	396	1,75	230	IP44	Inverseur	000290
AM60-140/9	60	140	9	420	1,85	230	IP44	Inverseur	000376

AM35-6/28

Idéal pour une
installation de stores
de tous types avec
ses 28 tours / min..

**AM45-15/17-S**

De 440 mm idéal pour une
installation sur **petit coffre**
(minimum : 500 mm) pour
proposer une gamme
complète.

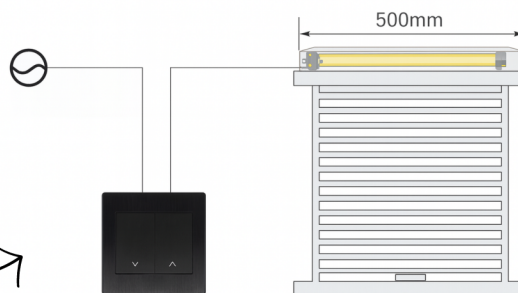

MOTEURS RADIOS À FINS DE COURSES MÉCANIQUES À COMMANDE DE SECOURS



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Indice de protection (IP Class)	Mode de contrôle	Référence article
AM45-30/17-M	45	30	17	200	0,6	230	IP44	Inverseur	000016
AM45-50/12-M	45	50	12	250	0,9	230	IP44	Inverseur	000017
AM60-80/12-M	60	80	12	400	1,7	230	IP44	Inverseur	000019
AM60-100/12-M	60	100	12	420	1,85	230	IP44	Inverseur	000060
AM60-120/9-M	60	120	9	396	1,75	230	IP44	Inverseur	000104
AM60-140/9-M	60	140	9	420	1,85	230	IP44	Inverseur	000105

Une baguette de réglage de
fins de courses est fournie
avec chacun de nos moteurs
filaires mécaniques.

Manoeuvre de secours avec
rapport de déduction de 15:01
qui permet un fonctionnement
continu même en cas de panne
électrique !

Idéal pour porte de
garage ou **store banne**.

