


MOTEURS AM25 AUTONOMES ET CONNECTÉS

POUR STORE INTÉRIEUR



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Mode de contrôle	Fréquence radio (MHz)	Courant nominal (A)	Capacité batterie (mAh)	Indice de protection	Référence Article
AM25-1/30-ES-E	25	1	30	8,8	DC 5V	R.F	433.92	0,9	2600	IP44	000059
AM25-1/30-ES-EZ	25	1	30	8,8	DC 5V	zigbee	868	0,9	2600	IP44	AR00273
AM25-1/30-ES-E-MT	25	1	30	8,8	DC 5V	matter	868	0,9	2600	IP44	AR01093
AM25-1.8/25-ES-E	25	1,8	25	13,3	DC 5V	R.F	433.92	0,9	2600	IP44	Sur demande
AM25-1.8/25-ES-EZ	25	1,8	25	13,3	DC 5V	zigbee	868	0,9	2600	IP44	Sur demande
AM25-1.8/25-ES-E-MT	25	1,8	25	13,3	DC 5V	matter	868	0,9	2600	IP44	Sur demande

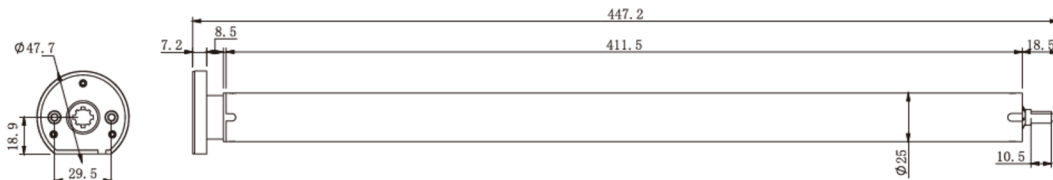

Port de charge **USB-C** intégré à la tête moteur.



Longue autonomie de batterie. Uniquement **une recharge* annuelle** nécessaire.




Caractéristiques de conception **brevetés** pour un moteur **ultra silencieux** avec accostage haut et bas en douceur.

Version **ZigBee** ou **Matter** gérable depuis mobile ou tablette, et compatible avec les **assistants vocaux** du quotidien.



Compatible avec la recharge via notre chargeur magnétique.



Bouton ON/OFF **intégré** à la tête moteur pour éteindre le moteur en cas d'inactivité du moteur .



Port de charge intégré à la tête moteur.

*Au titre d'un cycle quotidien. Un cycle = Une montée et une descente.

