


PACKS SOLAIRES RÉGLAGE PAR FINS DE COURSES AUTOMATIQUES

POUR VOLET ROULANT OU BATTANT

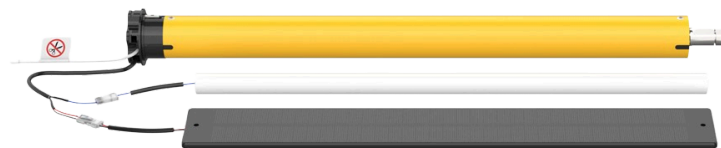

MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Capacité batterie (mAh)	Référence Article (Pack)	Référence Article (Moteur)
AM35-6/20-R-ES-D	35	6	20	36	3	12V DC	2800	AR00359	AR00515
AM35-10/13-R-ES-D	35	10	13	36	3	12V DC	2800	AR00334	AR00182
AM45-15/12-R-ES-D	45	15	12	36	3	12V DC	4000	AR00335	AR00513
AM45-20/12-R-ES-D	45	20	12	60	5	12V DC	4000	AR00336	AR00571

Radio Fréquence 433.92 MHz.




Configuration des fins de courses **automatique** ou manuelle.



Réajustement transparent des **fins de courses** (hautes et basses) tous les 100 cycles.




Sécurité batterie faible : Le moteur ne fonctionne que dans le sens de l'ouverture.



Système de **recharge externe** de la batterie.

Arrêt et dégagement sur obstacle pour une **protection** de l'installation et des biens.




Récepteur 433.92MHz intégré permettant l'association à notre **passerelle de domotique Tuya***.



Indice de protection IP44.



Accostage progressif haut et bas pour un usage **silencieux**.

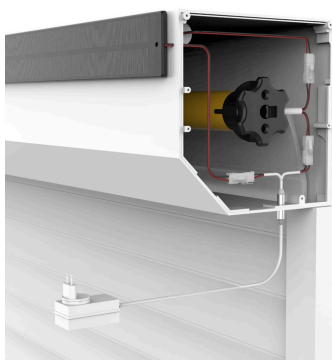

Le **chargeur magnétique** A-OK France, disponible en option, permet une recharge simple et rapide de nos packs solaires, sans ouverture du coffre.

Idéal en cas de besoin ponctuel.



*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart disponible sur App Store et Play Store .