


MOTEUR DIAMÈTRE 15 MM BATTERIE INTÉGRÉE POUR MOUSTIQUAIRE



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Capacité batterie (mAh)	Mode de contrôle	Référence article
AM15-0.3/35-ES-E	15	0,3	35	3,7	0,5	DC 5V	800	R.F	AR00354

R.F = Radio Fréquence 433.92 MHz.

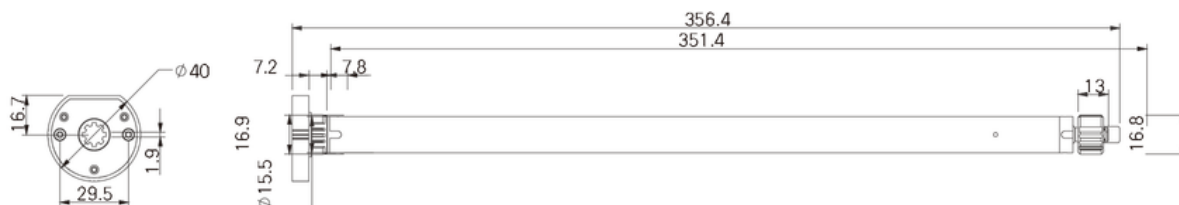

Antenne 433.92 MHz
intégrée à la tête moteur.



Port de charge **type USB-C**
intégré à la tête moteur.



Caractéristiques de conception brevetées pour un moteur **ultra silencieux** (<40 dB) avec accostage haut et bas en **douceur** et réduction des vibrations.

Compatible avec le mode de recharge : **chargeur magnétique.**



Batterie **Li-ion de 800 mAh** avec une **autonomie** de 6 mois*.



Bouton ON / OFF intégré pour **éteindre le moteur** en cas d'inactivité permettant de **conserver la charge** de la batterie jusqu'à **1.5 ans**.



Port de charge USB-C intégré

*Au titre d'un cycle quotidien. Un cycle = Une montée et une descente.

