


MOTEURS AM35 AUTONOMES ET CONNECTÉS BATTERIE LI-ION INTÉGRÉE

POUR STORE INTÉRIEUR



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Mode de contrôle	Fréquence Radio (MHZ)	Référence article
AM35C-6/18-ES-E	35	6	18	36	3	DC 5V	R.F	433.92	AR00390
AM35C-6/18-ES-EZ	35	6	18	36	3	DC 5V	zigbee	868	AR01041

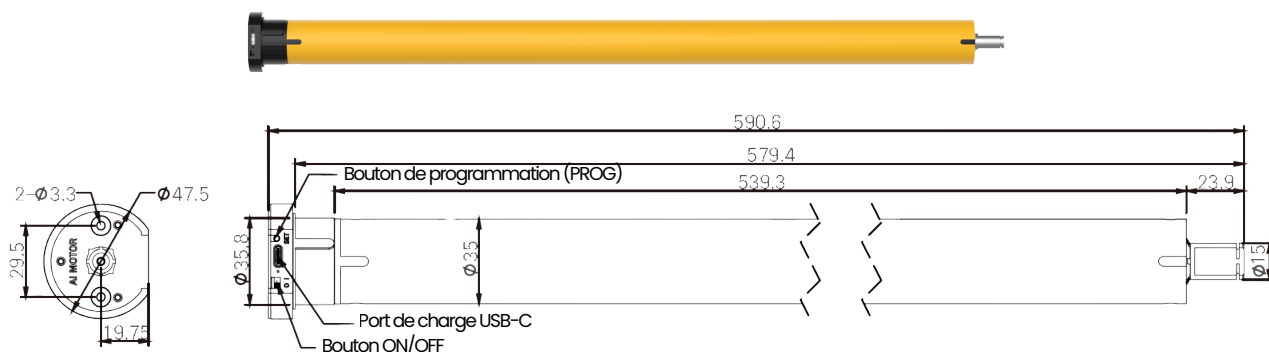


Antenne 433.92 MHz **intégrée** à la tête moteur.



Port de charge **USB-C** intégré à la tête moteur.



Caractéristiques de conception **brevetées** pour un moteur **ultra silencieux** avec accostage haut et bas en douceur.



Longue autonomie de batterie. Uniquement **une recharge* annuelle** nécessaire.


Batterie intégrée Li-ion de **3000 mAh** avec une autonomie* de 6 mois.




Version **ZigBee** gérable depuis mobile ou tablette, et compatible avec les **assistants vocaux** du quotidien.



Bouton ON/OFF **intégré** à la tête moteur pour éteindre le moteur en cas d'inactivité.



Compatible avec la recharge via notre chargeur magnétique.

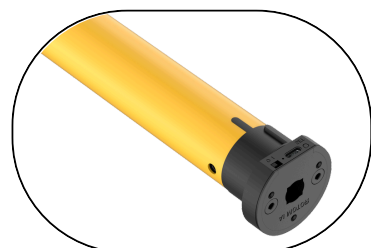

Port de charge intégré à la tête moteur.

*Au titre d'un cycle quotidien. Un cycle = Une montée et une descente.

