


MOTEUR FILAIRE RÉGLAGE PAR FINS DE COURSES AUTOMATIQUE - ULTRA-COURT -

POUR VOLET ROULANT



Tête waterproof brevetée.

381 mm

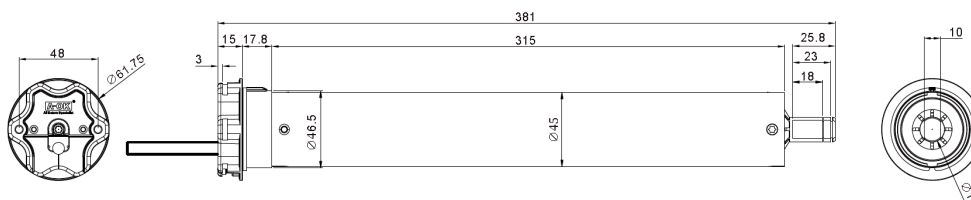

MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Mode de contrôle	Courant nominal (A)	Indice de protection	Référence Article (Pack)
AM45-6/17-MEL-P-R	45	6	17	60	DC 100 ~ 240 V	Inverseur	0,5	IP65	AR00396



Configuration des fins de courses **automatique** ou manuelle.

Recalibrage automatique et transparent des fins de course tous les 100 cycles.



Tête moteur clipsable **IP65**, brevetée, étanche et équipée d'un câble **débrochable**

Détection et dégagement sur obstacle.




Accostage progressif en montée et en descente.

Modification du **sens** de rotation **automatique**.



Sécurité **antigel** intégrée.

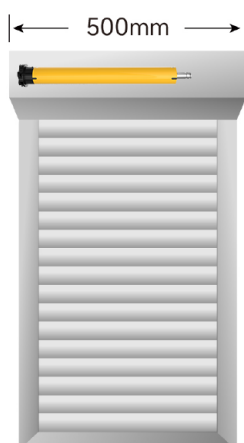

Format compact, compatibilité maximale : **dès 500 mm**, complétez votre offre en toute simplicité.

