


MOTEURS RADIOS ÉLECTRONIQUES

POUR STORE INTÉRIEUR OU VOLET ROULANT



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Mode de contrôle	Fréquence (MHz)	Courant nominal (A)	Indice de protection	Référence Article
AM35-6/28-MEL	35	6	28	115	AC 230V	RF	433,92	0,49	IP44	000312
AM35-10/17-MEL	35	10	17	115	AC 230 V	RF	433,92	0,49	IP44	AR00090

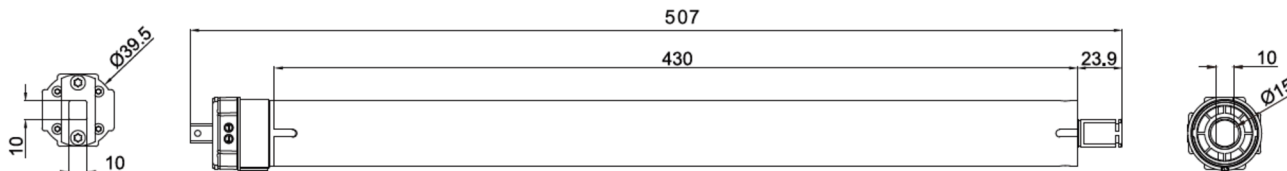

Fins de courses électroniques depuis émetteur.



Récepteur intégré 433.92 MHz.



Sécurité antigel



Indice de protection IP44

Détection et arrêt sur obstacle pour une protection de l'installation et des biens.



Compatible* avec la domotique TUYA.



Compatible avec le convertisseur de tête étoilée pour une adaptation universel.



Box domotique
AC520

Convertisseur de tête
étoilée



*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store .

